

Rigips



Styrotect-S

Die Dämmung zwischen den Sparren

Styrotect-S, das passgenaue Dämmsystem

Dachraum wird in immer stärkerem Maße als Wohnraum genutzt. Entscheidend ist jedoch eine wirkungsvolle Wärmedämmung. Wie z. B. Styrotect-S: schnell, sauber und einfach – einfach perfekt.

Wie unterschiedlich die Sparrenabstände auch sind, Styrotect-S passt immer. Umlaufend mit Nut und Feder versehen,

werden die Platten einfach zugeschnitten, zusammengesteckt und zwischen die Sparren geklemmt. Der Verschnitt ist minimal, da jedes Reststück als neuer Anfang verwendet werden kann.

Für die Verarbeitung sind nur wenige, einfache Werkzeuge erforderlich. Die verlegten Styrotect-S-Platten ergeben eine geschlossene Dachfläche und damit eine hochwirksame Wärmedämmung.



1. Lichten Sparrenabstand messen und auf Platteneinheit übertragen.

2. Platteneinheit ca. 1 % (5-10 mm) breiter zuschneiden. Reststück mit nächster Platte zu einer neuen Einheit zusammenstecken usw.

Es gibt gute Gründe für Styrotect-S

Steuerliche Vorteile nutzen

Denken Sie an steuerliche Vorteile: Dachraum ist Wohnraum, ob Alt- oder Neubau. Informieren Sie sich über Förderprogramme bei den zuständigen Behörden.

Energieeinsparverordnung

Entsprechend der DIN 4108 sowie der Energieeinsparverordnung müssen Fugen in der Dach- und Wandfläche luftundurchlässig ausgebildet werden. Dies lässt sich problemlos mit einer Unterspannbahn 0,2 mm PE-Folie zwischen Dämmschicht und Verkleidung, z. B. Gipskartonplatten mit verspachtelten Fugen oder Holzverkleidungen, realisieren. Die Anschlüsse sind dauerhaft winddicht auszubilden. Die in den Abbildungen sichtbare Folie ist eine bauseits eingebrachte Unterspannbahn, die nicht als Windsperre dient. Bei älteren Gebäuden fehlt meist eine Unterspannbahn, was jedoch auf die Dämmwirkung keinen Einfluss hat.

Einfaches und rationelles Arbeiten

Styrotect-S: gut durchdacht und deshalb einfach und effektiv. Eine Person kann ein komplettes Dach problemlos und schnell dämmen. Das Material ist angenehm, sauber, einfach zu handhaben und leicht zu schneiden.

Ein Plattenformat für alle Sparrenabstände und Dachneigungen

Durch das Endlos-Stecksystem passt Styrotect-S zwischen alle Sparren, unabhängig vom Abstand. Praktisch verschnittfrei, denn jedes Reststück ist ein neuer Anfang.

Wohngesunde Dämmwirkung

- Styrotect-S dämmt hervorragend, ist alterungsbeständig, verrottungssicher und somit dauerhaft funktionstüchtig.
- Bei der Herstellung und Konfektionierung wird kein FCKW verwendet. Dadurch ist Styrotect-S gesundheitlich unbedenklich.

Herausragende Materialeigenschaften

Styrotect-S ist geschlossenzellig, wasserabweisend, formstabil und schwer entflammbar. Dadurch bleibt seine hohe Dämmwirkung dauerhaft erhalten.



3. Styrotect-S Dämmplatte z. B. als Paßstück für den Firstbereich zuschneiden und einpassen.



4. Platteneinheit an Sparrenkante ansetzen, zwischen die Sparren einklemmen und bündig eindrücken.



5. Platteneinheit mit leichten Hammerschlägen nach unten treiben (Latte unterlegen), bis Nut und Feder dicht schließen.

Styrotect-S – ideal für Heimwerker

Styrotect-S – zum Selbermachen wie geschaffen. Fragen Sie Ihren Fachhändler. Sie finden dort Styrotect-S sauber in Folie verpackt.

Technische Daten und Lieferformate


Dicke mm	Bündelinhalt in m ²		Stück Platten
	Berechnungs- maß m ²	Nutzmaß m ²	
80	3,740	3,564	6
100	3,115	2,970	5
120	2,490	2,376	4
140	1,869	1,782	3
160	1,869	1,782	3
180	1,869	1,782	3
200	1,246	1,188	2

Material: EPS 040 DZ
Baustoffklasse B1, schwerentflammbar
Plattenmaß: 1000 x 623 mm
Nutzmaß: 982 x 605 mm

Styrotect-S ist ein eingetragenes Warenzeichen der BASF.



Rationell: Jeder Rest ist ein neuer Anfang.

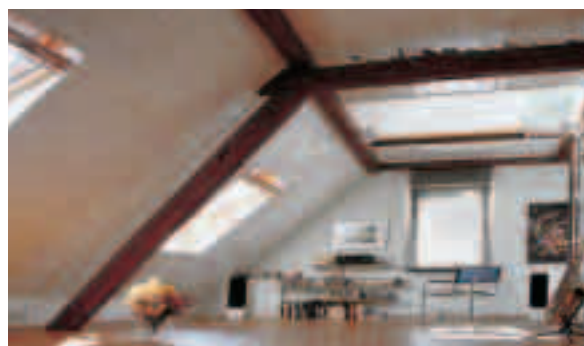

Gesund wohnen mit Styrotect-S.

Die vorliegende Publikation richtet sich an Sie als geschulte Fachkraft. Eventuell enthaltene Abbildungen von ausführenden Tätigkeiten sind keine Verarbeitungsanleitungen, es sei denn, sie sind als solche ausdrücklich gekennzeichnet. Alle Angaben dieser Druckschrift entsprechen dem neuesten Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen und Gewissen für Sie erarbeitet. Da wir stets bestrebt sind, Ihnen die bestmöglichen Lösungen anzubieten, sind Änderungen aufgrund anwendungs- oder produktionstechnischer Verbesserungen vorbehalten. Versichern Sie sich, ob Sie die aktuellste Ausgabe dieser Druckschrift vorliegen haben. Druckfehler sind nicht auszuschließen.

Bitte beachten Sie auch, dass unseren Geschäftsbeziehungen ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGBs) in der aktuellen Fassung zugrunde liegen. Unsere AGBs erhalten Sie auf Anfrage oder im Internet unter <http://www.rigips.de/download/AGB.pdf>

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und wünschen Ihnen stets gutes Gelingen mit unseren Systemlösungen.

Ihr Rigips Team

Rigips GmbH
Schanzenstraße 84
40549 Düsseldorf
Tel. 0211 55030
Fax 0211 5503208
info@rigips.de
www.rigips.de

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr regionales Verkaufsbüro

Verkauf Neustadt/Rbge.
Eduard-Dyckerhoff-Str. 2
31535 Neustadt
Tel. 05032 8020
Fax 05032 802136

Verkauf Rheda
Augsburger Straße 8-10
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel. 05242 96080
Fax 05242 960866

Verkauf Ebrach
Frigolittstraße 1
96157 Ebrach/Ofr.
Tel. 09553 690
Fax 09553 6950

Verkauf Grombach
Seewiesen 25b
74906 Bad Rappenau-Grombach
Tel. 07266 2050
Fax 07266 2854