


## Rigips Wandprofil CW 150

### Abbildung:

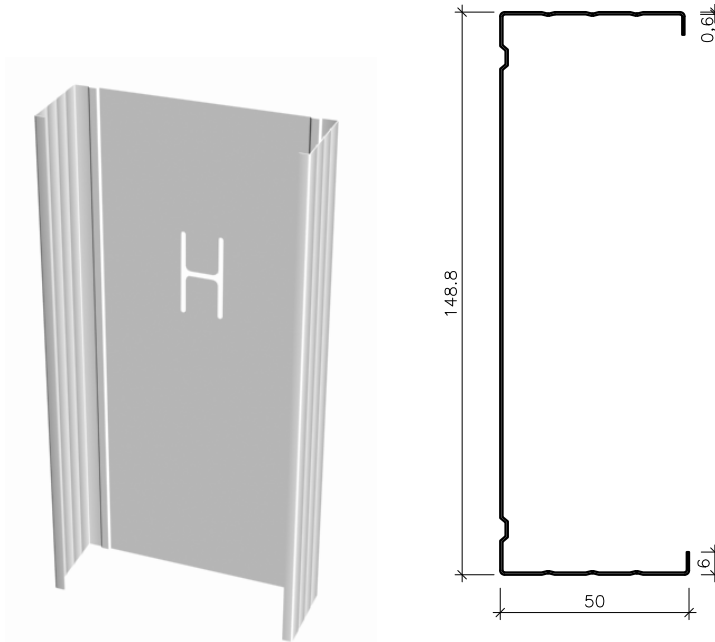

### Produktbeschreibung:

Rigips C-Wandprofile sind korrosionsgeschützte Metallprofile, die zur Erstellung von Unterkonstruktionen in Gipsplattensystemen dienen. Rigips Wandprofile entsprechen den Vorgaben der DIN 18182-1 und der DIN EN 14195. Rigips C-Wandprofile werden aus weichen unlegierten Stählen der Sorte DX51D+Z (Werkstoff Nr. 1.0266) mittels Kaltverformung gefertigt. Zur Durchführung von Kabeln weisen Rigips C-Wandprofile eine H-Stanzung auf, die sich jeweils im Abstand von 300 mm zu den Profilenden befindet. Die Geometrie des Profils erlaubt eine Verschachtelung.

### Technische Daten:

	Rigips Wandprofil CW 150/50-06
Materialdicke	0,6 mm
Materialart	verzinktes Stahlblech nach DIN EN 10327
Schutzüberzug	mind. 100 g / m <sup>2</sup> zweiseitig (Z 100)
Steghöhe	148,8 mm
Flanschbreite	50 mm
Gewicht	1,192 kg/m
Profilkennwert $I_{yy}$	480541 mm <sup>4</sup> gem. DIN EN 14195, Anhang B
Kleinbund	4 Stäbe
Großbund	60 Stäbe (15 Kleinbund)
Baustoffklasse	A1 – nicht brennbar

Lieferlängen und weitere Hinweise zur Lieferform sind dem gültigen Lieferprogramm für Rigips Profiltechnik und Zubehör zu entnehmen.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.