


Rigips Ankerhänger 170 für Schlitzbänder oder Direktbefestigung

Abbildung:

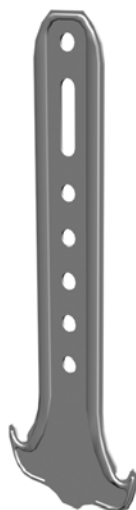

Produktbeschreibung:

Rigips Ankerhänger 170 dienen zur direkten Befestigung von CD-Profilen im Deckenbereich. Die Montage kann direkt an Holzbalken bzw. an Schlitzbandeisen erfolgen. Die Geometrie des Abhängers ist ideal auf das Rigips C-Deckenprofil abgestimmt. Die T-Form des Ankerabhängers 170 greift in das C-Deckenprofil ein und ermöglicht eine sichere und einfache Montage. Die Verstärkungssicken des Abhängers sorgen für eine hohe Stabilität. Rigips Ankerabhängers 170 werden aus feuerverzinktem Stahlblech hergestellt.

Technische Daten:

	Rigips Ankerhänger 170 für Schlitzbänder oder Direktbefestigung
Materialdicke	1,0 mm
Länge	170 mm
Tragfähigkeit nach DIN 18168	0,25 kN, Lastklasse 25 kg nach DIN 18168
Tragfähigkeit nach DIN EN 13964	496 N
Material	verzinktes Stahlblech
Gewicht	0,026 kg pro Abhänger
Baustoffklasse	A1
Lagerungsbedingungen	trocken
Lagerfähigkeit	unbegrenzt

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.