


Rigips U-Direktabhänger 65, 125 und 200 ungebogen für Holzlatten oder UW 50

Abbildung:

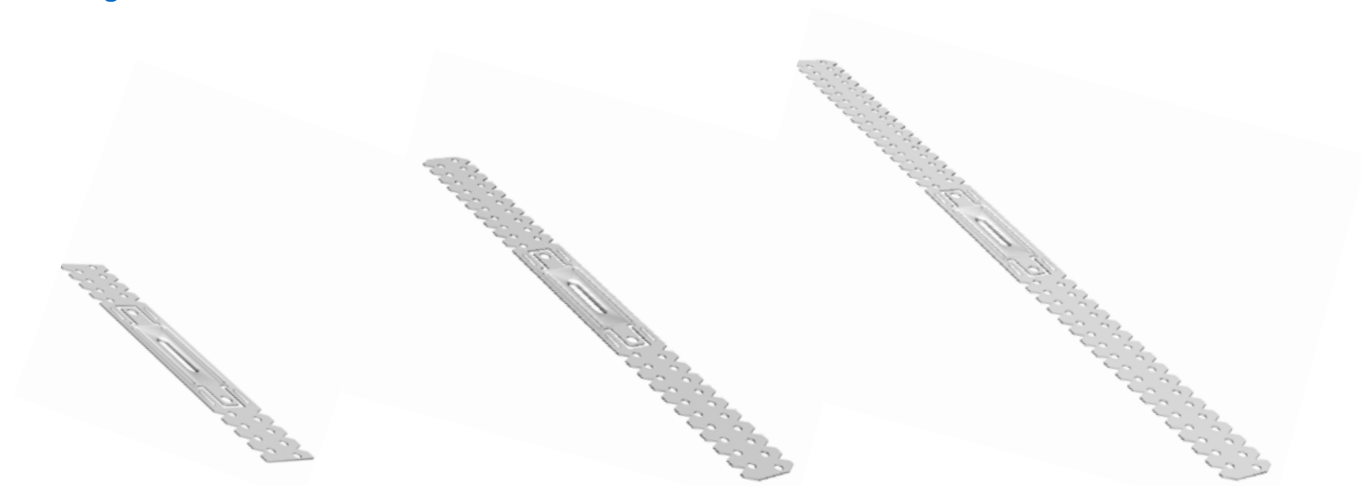

Produktbeschreibung:

Rigips U-Direktabhänger 65, 125 und 200, ungebogen dienen zur direkten Montage von Holzlatten oder Rigips UW bzw. CW Rigips Profilen im Deckenbereich. Die Öffnungsweite des Abhängers ist auf eine 50 mm breite Holzlatte oder ein Rigips UW bzw. CW-Profil abgestimmt. Die Schenkel verfügen über Rundlöcher, um die Holzlatte oder das Profil zu befestigen. Die Verankerung des Rigips U-Direktabhängers am Untergrund (Rohdecke, Holzbalken) erfolgt durch die Öffnungen in der Basis des Hängers. Verstärkungssicken in der Basis des Abhängers sorgen für eine hohe Stabilität. Rigips U-Direktabhänger werden aus feuerverzinktem Stahlband hergestellt.

Technische Daten:

	Rigips U-Direktabhänger 65, 125 und 200 ungebogen
Materialdicke	1,0 mm
Breite	30 mm
Schenkellängen	65, 125 und 200 mm je nach Typ
Öffnungsweite	50 mm
Tragfähigkeit nach DIN 18168	0,40 kN, Lastklasse 40 kg nach DIN 18168
Material	verzinktes Stahlband
Gewicht	0,035 kg, 0,055 kg und 0,079 kg pro Abhänger und Typ
Baustoffklasse	A1
Lagerungsbedingungen	trocken
Lagerfähigkeit	unbegrenzt

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.