


## Rigips Wandprofil UW 100 für gleitenden Deckenanschluss

### Abbildung:

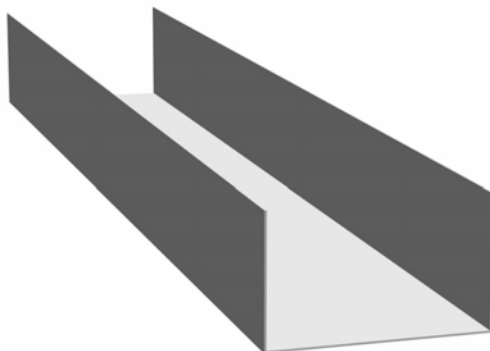

### Produktbeschreibung:

Rigips Wandprofile UW 100 für gleitende Deckenanschlüsse sind korrosionsgeschützte Metallprofile, die zur Erstellung von gleitenden Deckenanschlüssen in leichten Trennwänden dienen. Die Profile verfügen über einen 60 mm breiten Flansch, der eine Bewegung des Anschlusses von 20 mm ermöglicht. Rigips U-Wandprofile für gleitende Deckenanschlüsse werden aus weichen unlegierten Stählen der Sorte DX51D+Z (Werkstoff Nr. 1.0266) mittels Kaltverformung gefertigt.

### Technische Daten:

	Rigips Wandprofil UW 100 für gleitenden Deckenanschluss
Materialdicke	0,6 mm
Materialart	verzinktes Stahlblech nach DIN EN 10327
Schutzüberzug	mind. 100 g/m <sup>2</sup> zweiseitig (Z 100)
Steghöhe	100 mm
Flanschbreite	60 mm
Gewicht	1,194 kg/m
Profilkennwert $I_{yy}$	203814,4 mm <sup>4</sup> gem. DIN EN 14195, Anhang B
Kleinbund	8 Stäbe
Baustoffklasse	A1 – nicht brennbar

Lieferlängen und weitere Hinweise zur Lieferform sind dem gültigen Lieferprogramm für Rigips Profiltechnik und Zubehör zu entnehmen.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.