


Rigips Wandprofil UW vorgestanzt

Abbildung:

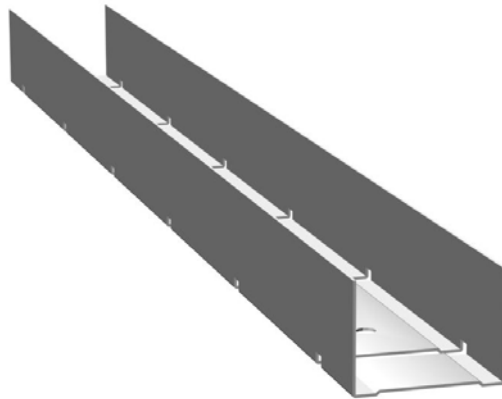

Produktbeschreibung:

Rigips Wandprofile UW vorgestanzt sind korrosionsgeschützte Metallprofile, die zur Erstellung von gewölbten oder geschwungenen Unterkonstruktionen in Gipsplattensystemen dienen. Die Profile sind am Steg vorgestanzt. Ein Schenkel (Flansch) des Profils ist bauseitig einzuschneiden, um die gewünschte geformte Geometrie des Anschlusses zu ermöglichen. Neben der Stanzung ist der Steg des Profils mit Löchern zur Verankerung versehen.

Technische Daten:

	Rigips Wandprofil UW (50/75/100) vorgestanzt
Materialdicke	0,6 mm
Materialart	verzinktes Stahlblech nach DIN EN 10327
Schutzüberzug	mind. 100 g / m ² zweiseitig (Z 100)
Steghöhe	50 mm (UW 50), 75 mm (UW 75) und 100 mm (UW 100)
Flanschbreite	40 mm
Schlitzabstand	100 mm
Rundlochabstand	100 mm
Rundlochdurchmesser	6,5 mm
Gewicht	0,591 kg/m (UW 50), 0,71 kg/m (UW 75), 0,958 kg/m (UW 100)
Baustoffklasse	A1 – nicht brennbar

Lieferlängen und weitere Hinweise zur Lieferform sind dem gültigen Lieferprogramm für Rigips Profiltechnik und Zubehör zu entnehmen.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.