

Technik aktuell

Parkettverlegung auf Rigidur Estrichelementen mit UZIN-Verlegesystemen

VM – KF

Nr. 05/06
17.08.2006

Unsere Rigidur Estrichelemente haben sich über viele Jahre als Systemlösungen in den Bereichen Altbausanierung, Renovierung und Neubau im Wohnungs- Büro- und Verwaltungsbau bewährt.

Bei der Frage nach den geeigneten Oberbelägen gibt die „Verarbeitungsrichtlinie Fußboden mit Rigidur Estrichelementen“ zu allen gängigen Produkten umfangreiche Auskünfte.

Bei dem Thema Parkett haben wir Einschränkungen bei Massivholzparkett gemacht, da dort die direkte Übertragung der starken Quell- und Schwindkräfte auf das Estrichelement zu erheblichen Schäden führen kann.

Um unsere Kunden auch bei diesen Aufgabenstellungen, die aufgrund der zunehmenden Beliebtheit von Parkett immer häufiger auf uns zukommen, eine technisch ausgereifte Lösung bieten zu können, haben wir mit der Firma UZIN als führender Hersteller von Verlegesystemen gemeinsame Versuche durchgeführt.

Als Resultat haben wir einen Verarbeitungsleitfaden zusammengestellt, der alle gängigen Sorten von Parkett abdeckt und dem Handwerker eine sichere Grundlage für eine fehlerfreie und qualitativ hochwertige Arbeit mit Rigidur Estrichelementen gibt. Diese, von UZIN und Rigips gemeinsam erarbeitete Aufbauempfehlung finden Sie in diesem Dokument: Die Aufbauempfehlung Parkett.


Wenn Sie noch Fragen haben, erhalten Sie weitere Informationen unter:

Firma UZIN, Telefon 0731 4097-288 Telefax 0731 4097-230 www.uzin.com

Firma Rigips, Telefon 01805 345670* Telefax 01805 335670* www.Rigips.de


* 12 Ct./Min. im deutschen Festnetz der T-Com


Mit freundlichen Grüßen


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kai Fricke'.

Rigips GmbH
i. V. Kai Fricke
Produktmanager Rigidur Gipsfaserplatten

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen sowie auf den entsprechenden DIN-Normen der neuesten gültigen Fassungen, Nachweisen durch allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse. Technische Veränderungen von DIN-Normen, Baustoffen und ihren Eigenschaften oder unserer Systeme können eine teilweise oder komplette Neubewertung des Sachverhaltes notwendig werden lassen. Die hier abgedruckten Angaben befreien den Verwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verwender stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Weiterhin verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Rigips GmbH in Bezug auf technische Beratungen.

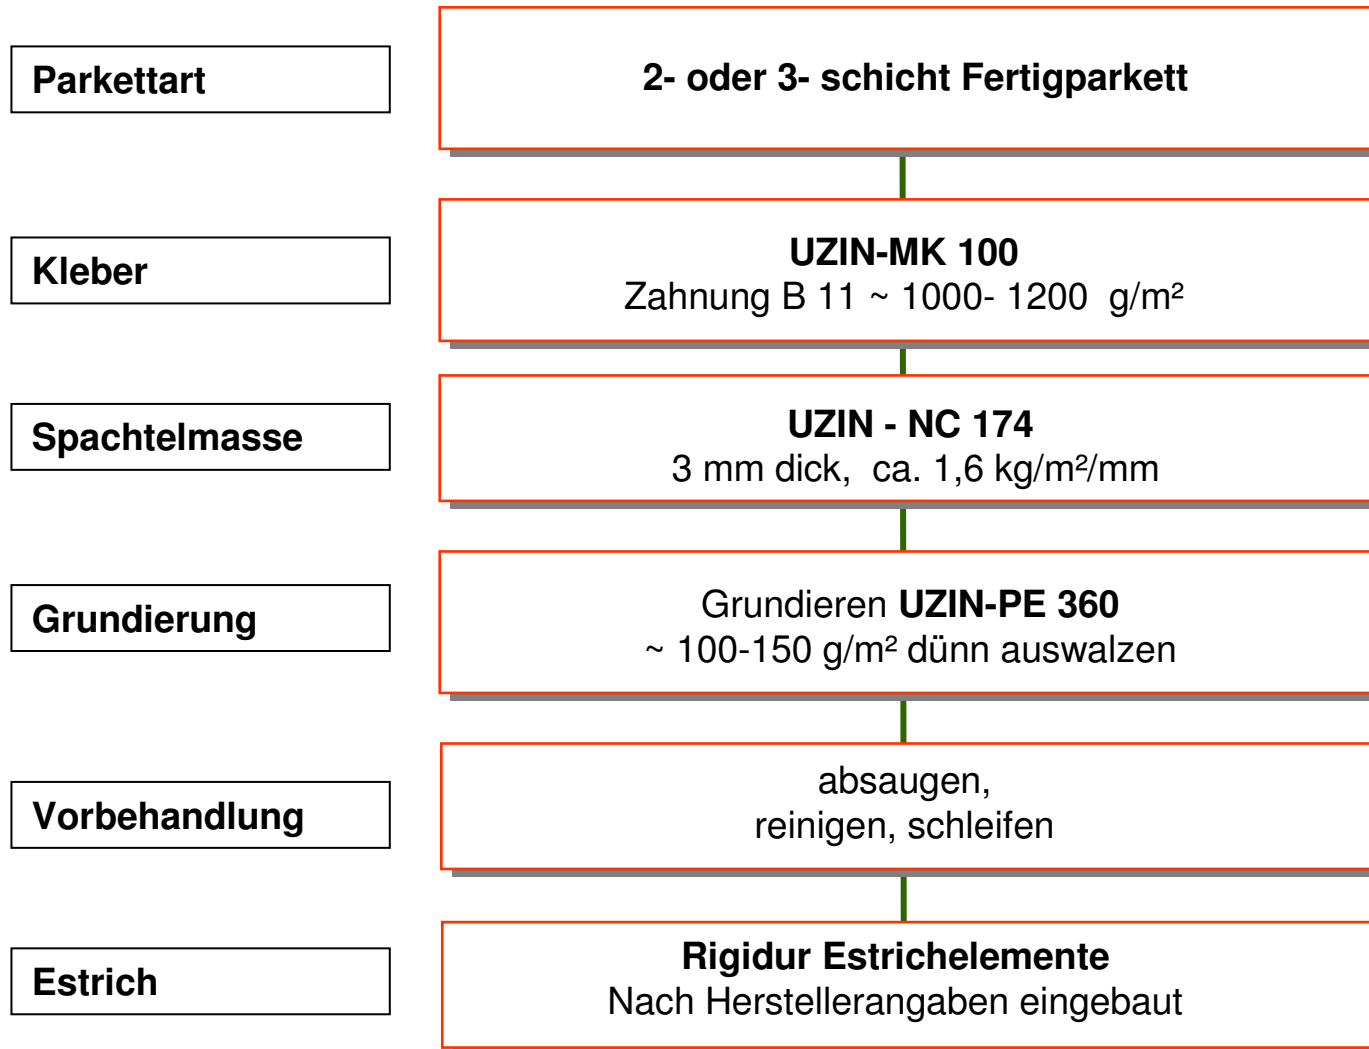

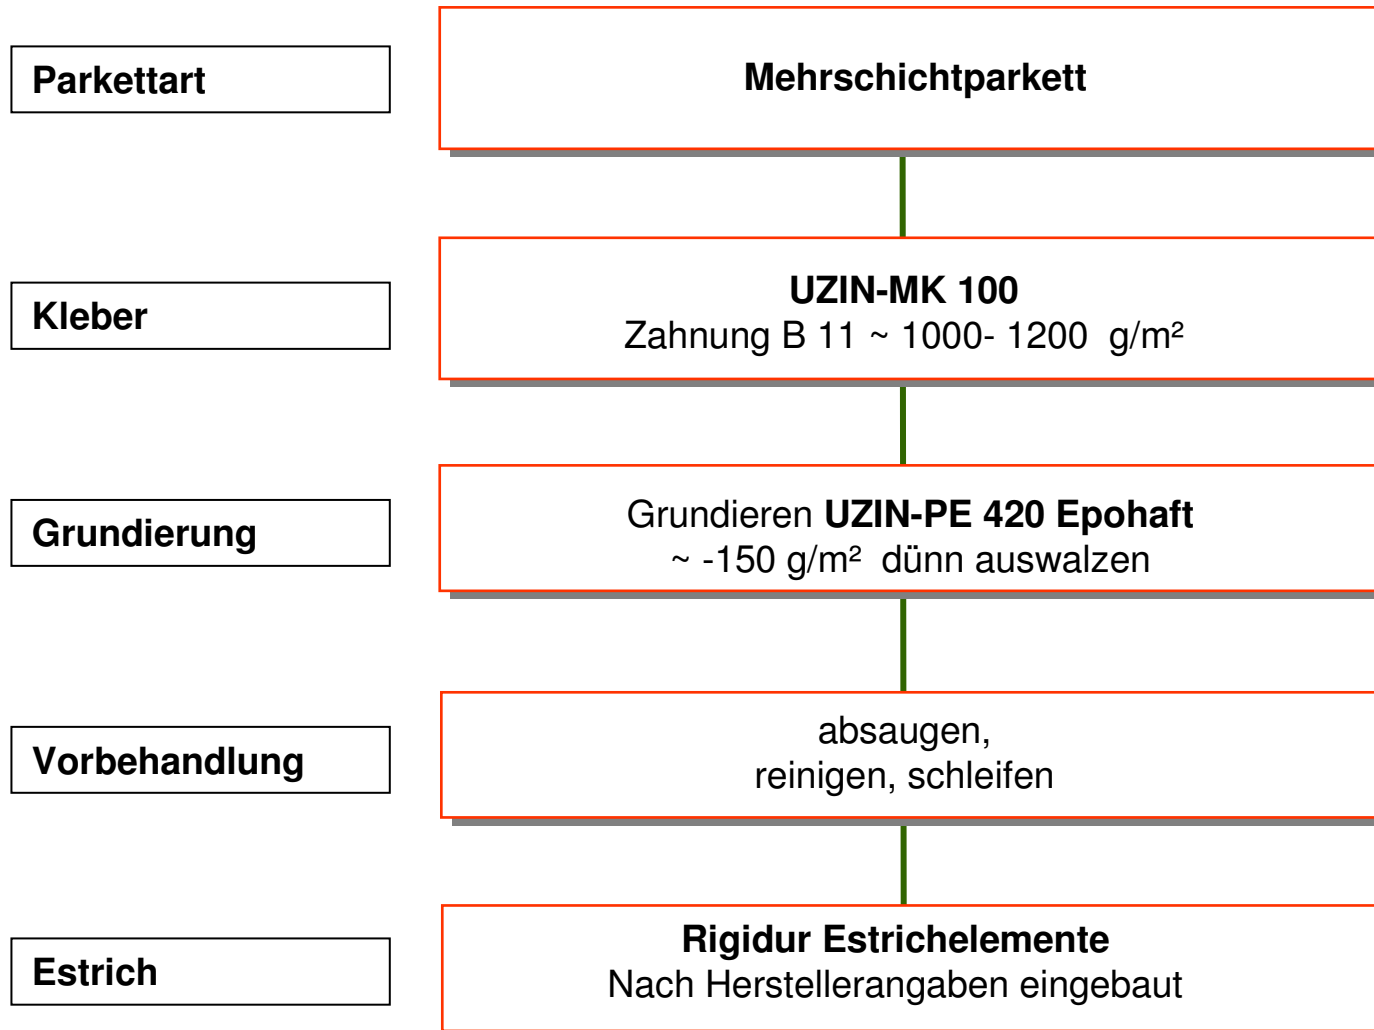

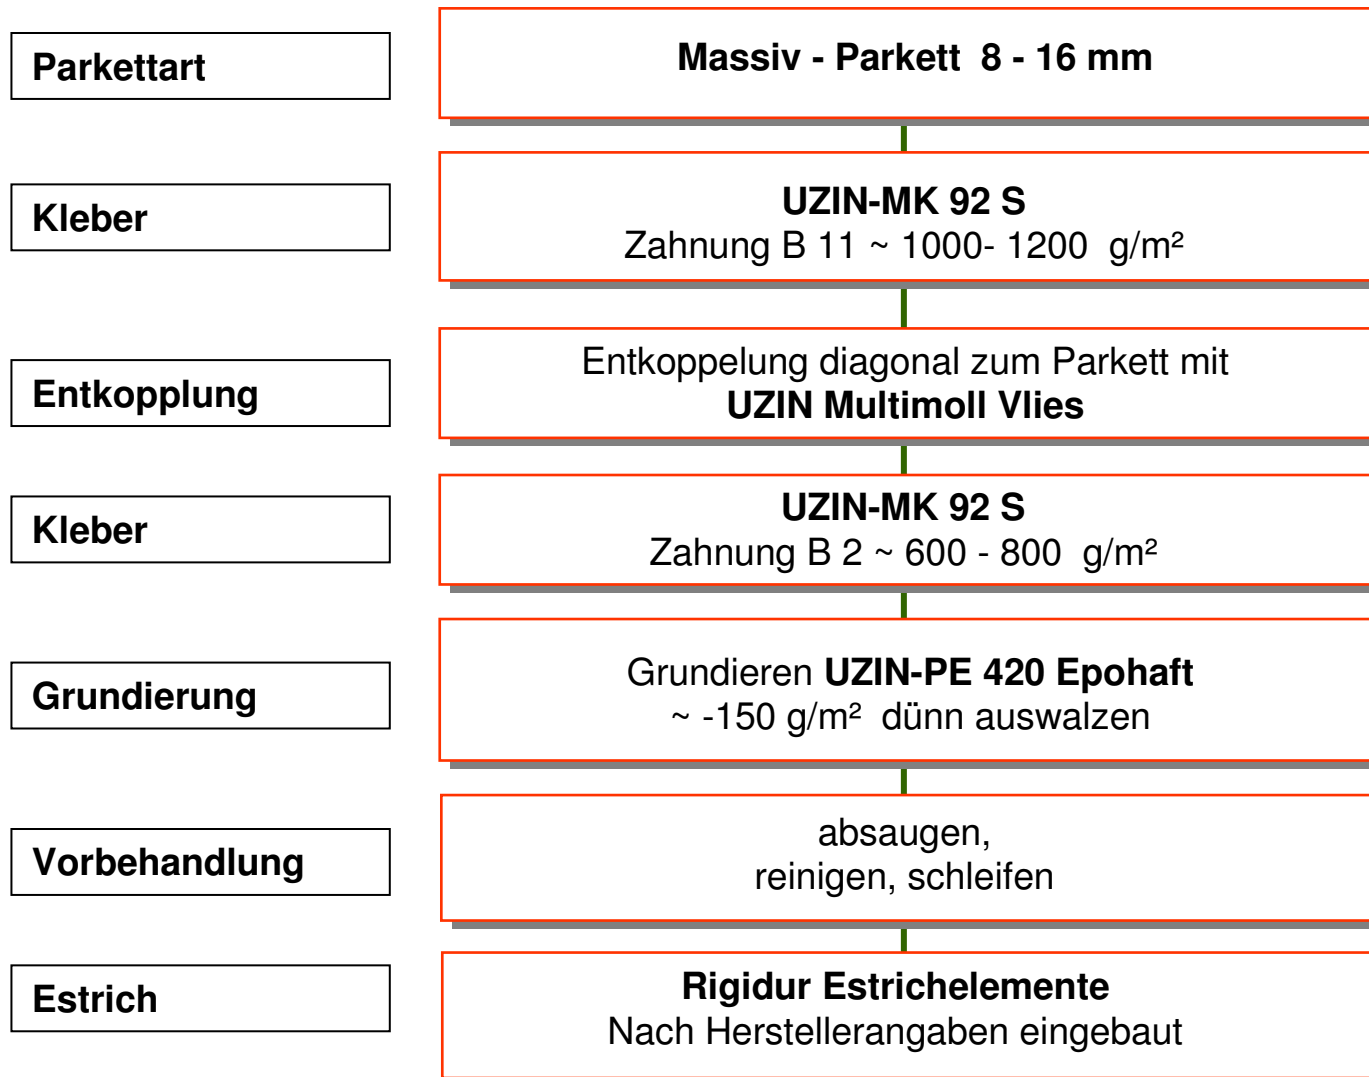

Parkettart	Stabparkett 19 - 22 mm
Kleber	UZIN-MK 92 S Zahnung B 11 ~ 1000- 1200 g/m ²
Entkopplung	Entkoppelung diagonal zum Parkett mit UZIN Multimoll Top 4 oder UZIN Soft sonic
Kleber	UZIN-MK 92 S Zahnung B 2 ~ 600 - 800 g/m ²
Grundierung	Grundieren UZIN-PE 420 Epohaft ~ -150 g/m ² dünn auswalzen
Vorbehandlung	absaugen, reinigen, schleifen
Estrich	Rigidur Estrichelemente Nach Herstellerangaben eingebaut

