



Rigips® Levelline® Stark, exakt und schnell!

**Wirtschaftlicher Kantenschutz bei
Wänden, Decken und Dachschrägen**


Rigips® Levelline® – stark, exakt und schnell

Stellen Sie sich vor, Sie könnten Eckschutzprofile vier- bis fünfmal schneller montieren als bisher – und das mit einem hervorragenden Resultat. Genau diese Möglichkeit bietet RIGIPS mit dem flexiblen Kanten-schutz Rigips Levelline.

Durch seine extreme Flexibilität sind sowohl besonders spitze Winkel als auch stumpfe Winkel exakt und schnell zu bearbeiten.

Somit punktet der Rigips Levelline besonders bei diesen Anwendungs- bereichen:

- Außen- und Innenecken in beliebiger Winkelstellung
- Fensterlaibungen
- Übergänge im Bereich der Dachschrägen

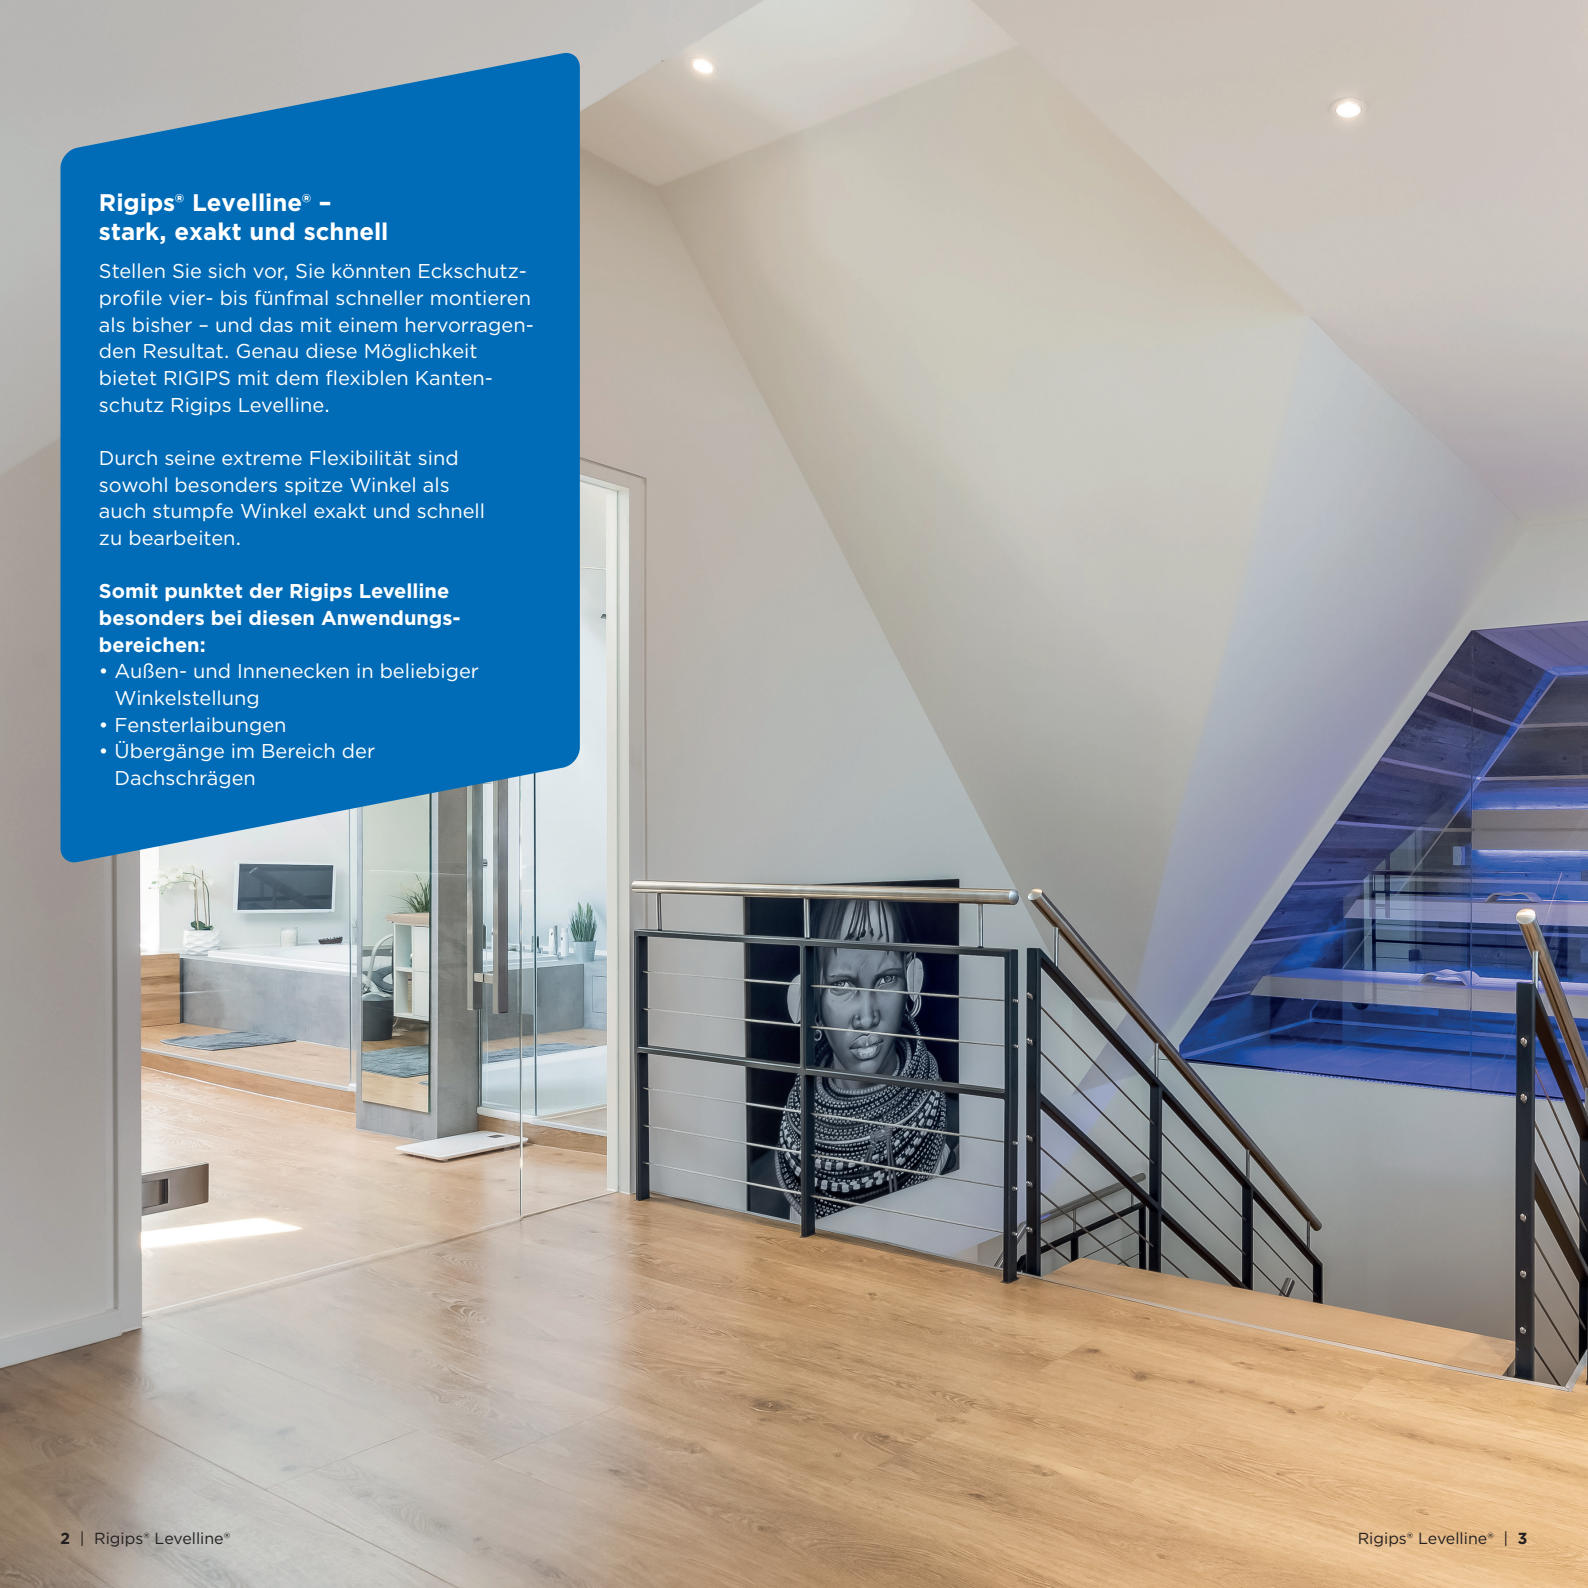

Präzise Eck- und Kantenverarbeitung mit Rigips® Levelline®



Der innovative Rigips Levelline ist ein 70 mm breiter flexibler Kantenschutz auf einer 30-Meter-Rolle. Er besteht aus einem robusten papierummantelten Kunststoffkern. Er kann sowohl manuell verarbeitet werden als auch unter zu Hilfenahme von dem Rigips Auftragsbehälter, der für besonders wirtschaftliches Arbeiten bei Großprojekten eingesetzt wird.

Vorteile

- Riss- und Verformungsfest
- Schlag- und stoßfest
- Schnelles wirtschaftliches Arbeiten - bis zu 80 % Zeitersparnis
- Geringer Spachtelmaterialverbrauch
- Für beliebige Winkelstellungen
- Perfekte Übergänge z. B. im Dachschrägenbereich
- Garantiert exakte Kanten und Ecken

Montagevariante 1:

Die manuelle Verarbeitung

An der herzustellenden Kante eine dünne Spachtelschicht Rigips ProMix Plus vorlegen, den Rigips Levelline ansetzen und mit dem passenden Kantenroller andrücken (siehe S. 8 – 9). Die überschüssige Spachtelmasse abziehen. **Fertig!**




Montagevariante 2:

Die Verarbeitung mit dem Rigips Auftragsbehälter

Besonders zeitsparend ist der Auftrag von Rigips ProMix Plus mit dem Rigips Auftragbehälter auf die Rückseite des Rigips Levelline.

Den mit Spachtelmasse überzogenen Rigips Levelline an die herzustellende Kante bzw. Ecksituation ansetzen und mit dem passenden Kantenroller andrücken. (siehe S. 8 – 9). Die überschüssige Spachtelmasse abziehen. **Fertig!**



Rigips® ProMix Plus – Die optimale Fertigspachtelmasse für den Einsatz mit Rigips® Levelline®

Der Rigips Levelline lässt sich mit gebrauchsfertigen Rigips ProMix Plus optimal verarbeiten. Durch den Einsatz des Rigips Auftragbehälters steigern Sie Ihre Produktivität um das Vier- bis Fünffache.



Kunststoffgebundenes Material nach DIN EN 13963 / Typ 3A
Gebindegrößen: 5 kg und 18 kg

Vorteile

- Gleichbleibende hohe Qualität und Konsistenz
- Universelle Fertigspachtelmasse für Fuge und Finish
- Geschmeidige Konsistenz für spürbar leichte Verarbeitung
- Sehr gutes Haft- und Glättvermögen
- Geringes Einfallverhalten
- Schnell lufttrocknend und sehr leicht schleifbar
- Auch maschinell sehr gut zu verarbeiten
- Sauberer und perfekter Übergang bis auf „null“
- 3 Monate verarbeitbar*

* Bei längeren Arbeitsunterbrechungen den Eimer wieder mit Deckel gut verschließen. Angebrochene Eimer innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen!



Rigips Informationen

Rigips Systemkomponenten

Rigips Levelline

Flexibler Kantenschutz
70 mm breit,
30 Meter/Rolle




Rigips ProMix Plus

Pastöse gebrauchsfertige
Spachtelmasse,
5 kg und 18 kg Eimer



Rigips Auftragsbehälter

Für den besonders
schnellen Spachtelauftrag
auf der Rückseite des
Rigips Levelline



Rigips Innenkanten- roller



Rigips Außenkanten- roller



Rigips Einseiten- roller




Die perfekten „Helfer“ für jede Kante oder Ecke

Die Rigips Kantenroller sind perfekt auf die Arbeit mit dem Rigips Levelline abgestimmt. Diese hochwertigen Werkzeuge unterstützen die fachgerechte Verarbeitung von Kanten- und Eckausbildungen unterschiedlichster Art. Es handelt sich bei allen drei Kantenrollern um Präzisionswerkzeuge aus Edelstahl, die sowohl eine besonders hohe Arbeitsleistung garantieren als auch einfachste Handhabung, Schnelligkeit und Präzision. Diese Werkzeuge sorgen für einen leichten und gleichmäßigen Anpressdruck und minimale Arbeitszeit. Überschüssiger Spachtel wird nach außen gedrückt und somit ein geringer Materialverbrauch gewährleistet. Der Gebrauch der Kantenroller ist kräftesparend und in Verbindung mit dem Rigips Gewindestiel sind auch Arbeiten über Kopf sicher und schnell auszuführen.

Überzeugen Sie sich selbst!

Rigips® Innenkantenroller 90°

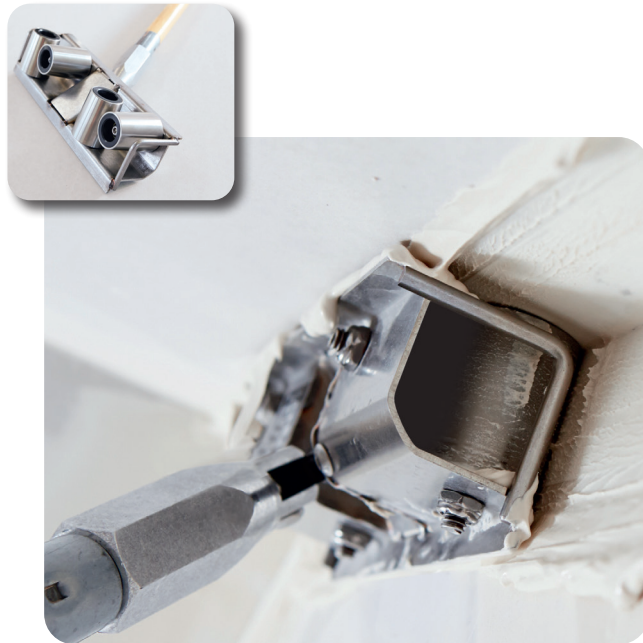

Rigips® Außenkantenroller 90°



Rigips® Einseitenroller



Der Rigips Einseitenroller mit Gewindestiel **1** und der Einseitenroller nach Entfernung **2** des Metallspunds für die direkte „Handverarbeitung“. Der abgerundete Haltegriff ist ergonomisch geformt und ermöglicht so eine angenehme Handhabung.

Verarbeitung des Rigips® Levelline® - manueller Spachtelauftrag



Vorlegen eines dünnen Spachtelbetts an einer Außenecke.



Ansetzen und Ausrichten des Rigips Levelline.



Anpressen mit dem Rigips Außenkantenroller 90°. Durch die leicht konische Rollenstellung wird die überflüssige Spachtelmasse nach außen gedrückt.



Überschüssige Spachtelmasse wegnehmen und Rest ausziehen.



Rationelles Arbeiten mit dem Rigips® Auftragsbehälter



Für die Verarbeitung mit dem Rigips Auftragsbehälter wird der ProMix Plus Fertigspachtelmasse 100 ml Wasser pro 5 kg zugeführt und gut durchgerührt **1** und in den Auftragsbehälter **2** eingefüllt.




Durch die zusätzliche Wasserzugabe wird der Rigips ProMix Plus noch geschmeidiger und erlangt dadurch die optimalen Verarbeitungseigenschaften für das Arbeiten mit dem Rigips Auftragsbehälter **3**.



Damit der Rigips Levelline leicht in den Zufuhrbehälter einzuführen ist, kann mit einer Stellschraube die Öffnungsgröße reguliert werden **4**. Der Rigips Levelline wird nun durch die Öffnung eingeschoben und über eine Führungsschiene gelangt er zur rückseitigen Öffnung **5**.

Resultat: Fertige Außenkante

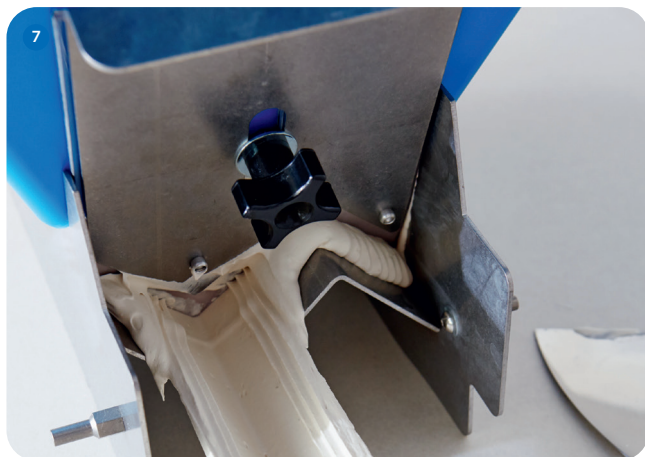

An der rückseitigen Öffnung kann die Spachtelauftragsmenge auf den Rigips Levelline reguliert werden **6**. Sobald die Zufuhrmenge optimal eingestellt ist, kann das rationelle Arbeiten starten **7**.



Die zugeschnittenen Rigips Levelline Abschnitte werden zügig durch den Auftragsbehälter gezogen **8** und direkt auf die jeweilige Ecksituation aufgebracht und leicht per Hand angedrückt **9**.

! Verarbeitungshinweis

Die gezackten Gummirakel gewährleisten einen absolut gleichmäßigen Spachtelauftrag auf den Rigips Levelline.





Der Innenkantenroller wird bei 90° Inneneckkanten **10** verwendet und durch das Anpressen des Rollers entsteht eine perfekte Eckausbildung.




Das überschüssige Spachtelmateriale **11** wird mit einem Spachtel abgezogen und danach ist die Eckausbildung mit dem Rigips Levelline fertig **12**.

**Alle Kanten sind absolut gerade und rissicher ausgeführt.
Ein perfektes Ergebnis in sensationeller Zeit.**

! Rigips Verarbeitungshinweise

Wertvolle Tipps zur Verarbeitung von Anschlussbereichen bei Dachschrägen und Abseitenwänden



Ausgangssituationen im Anschlussbereich zu einer Abseitenwand **1** sowie im Anschlussbereich zu einer Kahlbalkendecke **2**.



Sorgfältiges Ausdrücken **3** der Anschlussbereiche mit Fugenspachtel.



Ausdrücken der Eckbereiche ... **4**



... und Vorlegen des Fugenspachtels **5**.


! Rigips Verarbeitungshinweise



Der Rigips Levelline in das vorbereitete Spachtelbett einlegen und leicht andrücken 6.



Das Anpressen erfolgt hier bei Dachschrägen mit beliebigen Winkelstellungen mit dem Rigips Einseitenroller sowohl auf der unteren Flanke 7 als auch auf der oberen Flanke 8 des Rigips Levelline.



Letzter Schritt: Das Abziehen des überschüssigen Spachtelmaterials 9.



Fertige Dachgeschosssituation 10 mit unterschiedlichen Winkelstellungen.

Starke Marke im Rücken!

RIGIPS – mit Plattenvielfalt, Zubehör und Service



**Du hast
für alles die
Lösung**
#RigipsFuerAlles

Trockenbaulösungen mit überragender Praxis-tauglichkeit und vorbildlicher Nachhaltigkeit: das ist unser Versprechen bei allem, was wir machen.

Voraussetzung dafür ist der enge Dialog mit unseren Kunden sowie unser fortwährendes Bestreben immer wieder neue Wege zu gehen, um verantwortungsvoller mit unserer Zukunft umzugehen. Unser Entsorgungskonzept EASY ECO beispielsweise vermeidet Abfall. Rigips „RiDuce“-Produkte reduzieren CO₂-Emissionen und tragen ebenfalls zur Schonung wertvoller Ressourcen bei.

Unsere Kunden können auf die 80-jährige Erfahrung der Marke RIGIPS vertrauen, die durch den neuen Saint-Gobain Leitgedanken „Making the world a better home“ starken Rückhalt erfährt.

RIGIPS. Du hast für alles die Lösung.

rigips.de



© SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH

1. Auflage, April 2026

Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser Druckschrift zu verwenden (rigips.de). Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Für Fragen stehen Ihnen unsere Rigips Vertriebsbüros zur Verfügung.

SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH

Kundenservicezentrum

Feldhauser Straße 261

D-45896 Gelsenkirchen

Telefon +49 (0) 209 36 03 777

(Keine technische Beratung unter dieser Nummer. Fachberatung siehe links.)

Climafit®, Die Dicke von Rigips®, RiDuce®, Ridurit®, Riduro®, Rifino®, Rifix®, Riflex®, Rigicell®, Rigidur®, RigiMove®, RigiProfil®, Rigips®, RigipsProfi®, RigiRaum®, RigiSystem®, Rigitone®, Rikombi®, Rimat®, RiStuck® und VARIO® sind eingetragene Warenzeichen der SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH. Activ'Air®, AquaBead®, Glasroc®, Gyptone®, Habito® und Levelline® sind eingetragene Warenzeichen der Compagnie de Saint-Gobain.

* Normale Telefongebühren für unsere RIGIPS und ISOVER Partner

** 1,49 €/Minute aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abhg. von Netzbetreiber und Tarif



SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH

Willstätterstr. 60,
40549 Düsseldorf
rigips.de/Kontakt

Premium-Fachberatung für
Planer/Architekten, Fachhändler
& Fachhandwerker
Telefon: 0209 3603 541*

Fachberatung Trockenbau
für private Endkunden
Telefon: 0900 3776347**