MW12HA

Einfachständerwände 2-lagig beplankt
Rigips Habito; Rigips Habito imprägniert

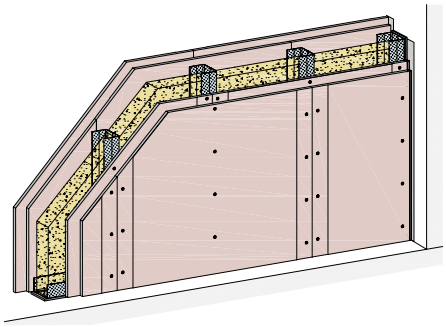

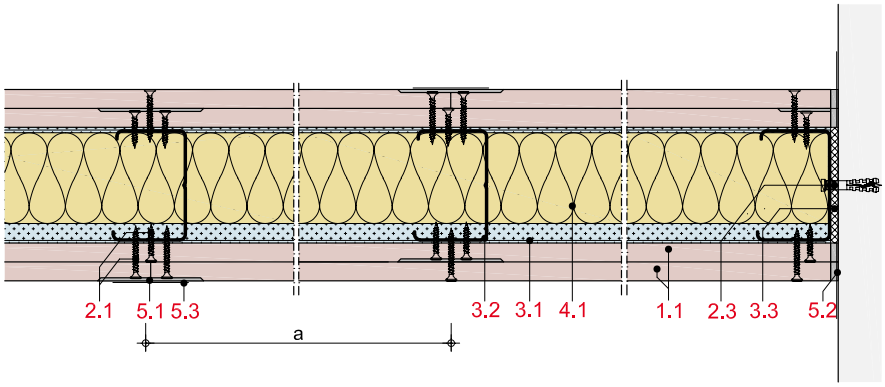

Max. Systemeigenschaften

Schallschutz (R_w) bis	**61 dB**
Brandschutz bis	**F 90-A**
Wandhöhe bis	**12.000 mm**
Wanddicke bis	**200 mm**
Gewicht bis	**64 kg/m²**

Systemaufbau

1.1 Rigips Habito; Rigips Habito imprägniert
2.1 Rigips Habito Schnellbauschraube
2.3 z. B. Rigips Nageldübel; z. B. Rigips Ankernagel
3.1 RigiProfil MultiTec UW
3.2 RigiProfil MultiTec CW
3.3 Rigips Anschlussdichtung Filz – einseitig selbstklebend
4.1 z. B. Isover Akustic TP oder TF; Isover Protect BSP
5.1 z. B. VARIO Fugenspachtel
5.2 Rigips TrennFix
5.3 Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen

Nachweise

Schallschutz
M 6030-12
M 6030-21
TGM-VA AB 12435 Var. MW12HARB
Z-15/084/A034 Var. MW12HARB

Brandschutz
GA-2018/054
GA-2022/065
GS 3.2/15-146-1
P-3956/1013-MPA BS

Wandhöhen
P-1101/856/18

Einbruchhemmung
RC2 = TT-279/2026
RC3 = TT-280/2026

Hinweis: Gewichtsangaben ohne Dämmstoff. Verspachtelung gemäß Verarbeitungsrichtlinie, 5.3 nach Anforderung. Bei Brandschutzanforderungen: Hohlraumdämmung der Baustoffklasse A verwenden. Die max. Wandhöhen gelten für Einbaubereich 2, sofern nicht anders angegeben.

Systemvarianten

Einbruch-hemmung	Brand-schutz	Schall-schutz R_w dB	Beplankung je Wandseite mm	RigiProfil	Achs-abstand a mm	Wand-dicke mm	Wand-höhe mm	Konsol-last kN/m	Wand-gewicht kg/m²	Dämmst. Dicke mm	Dämmst. Rohdichte kg/m³	Feuchte-schutz	Web-Code rigips.de
	F 90-A	57	2 x 12,5	CW 50	625	100	4.800	0,7	63,0	40			MW12HA-001
	F 90-A	57	2 x 12,5	CW 50	625	100	4.100	1,5	63,0	40			MW12HA-003
RC2	F 90-A	57	2 x 12,5	CW 50	625	100	4.800	0,7	63,0	40			MW12HA-002
RC2	F 90-A	57	2 x 12,5	CW 50	625	100	4.100	1,5	63,0	40			MW12HA-004
		55	2 x 12,5	CW 50	312,5	100	5.850	0,7	63,0	40			MW12HA-049
		55	2 x 12,5	CW 50	312,5	100	5.400	1,5	63,0	40			MW12HA-050
RC3		55	2 x 12,5	CW 50	312,5	100	5.850	0,7	63,0	40			MW12HA-051
RC3		55	2 x 12,5	CW 50	312,5	100	5.400	1,5	63,0	40			MW12HA-052
	F 90-A	55	2 x 12,5	CW 50	312,5	100	5.000	0,7	63,0	40			MW12HA-045
	F 90-A	55	2 x 12,5	CW 50	312,5	100	5.000	1,5	63,0	40			MW12HA-046
RC3	F 90-A	55	2 x 12,5	CW 50	312,5	100	5.000	0,7	63,0	40			MW12HA-047
RC3	F 90-A	55	2 x 12,5	CW 50	312,5	100	5.000	1,5	63,0	40			MW12HA-048
	F 90-A	55	2 x 12,5	CW 50	312,5	100	5.850	0,7	63,0	40	28		MW12HA-005
	F 90-A	55	2 x 12,5	CW 50	312,5	100	5.400	1,5	63,0	40	28		MW12HA-006
RC3	F 90-A	55	2 x 12,5	CW 50	312,5	100	5.850	0,7	63,0	40	28		MW12HA-007
RC3	F 90-A	55	2 x 12,5	CW 50	312,5	100	5.400	1,5	63,0	40	28		MW12HA-008
		60	2 x 12,5	CW 75	625	125	7.300	0,7	63,0	60			MW12HA-053
		60	2 x 12,5	CW 75	625	125	6.900	1,5	63,0	60			MW12HA-055
RC2		60	2 x 12,5	CW 75	625	125	7.300	0,7	63,0	60			MW12HA-057
RC2		60	2 x 12,5	CW 75	625	125	6.900	1,5	63,0	60			MW12HA-059

[1] Wert interpoliert.
[2] Wert abgeleitet.

Hinweise

Details

Details erreichen Sie über Eingabe des Web-Codes auf rigips.de/systemsuche

Einbruch-hemmung	Brand-schutz	Schall-schutz R_w dB	Beplankung je Wandseite mm	RigiProfil	Achs-abstand a mm	Wand-dicke mm	Wand-höhe mm	Konsol-last kN/m	Wand-gewicht kg/m²	Dämmst. Dicke mm	Dämmst. Rohdichte kg/m³	Feuchte-schutz	Web-Code rigips.de
	F 90-A	60	2 x 12,5	CW 75	625	125	5.000	0,7	63,0	60			MW12HA-054
	F 90-A	60	2 x 12,5	CW 75	625	125	5.000	1,5	63,0	60			MW12HA-056
RC2	F 90-A	60	2 x 12,5	CW 75	625	125	5.000	0,7	63,0	60			MW12HA-058
RC2	F 90-A	60	2 x 12,5	CW 75	625	125	5.000	1,5	63,0	60			MW12HA-060
	F 90-A	60	2 x 12,5	CW 75	625	125	7.300	0,7	63,0	60	28		MW12HA-013
	F 90-A	60	2 x 12,5	CW 75	625	125	6.900	1,5	63,0	60	28		MW12HA-014
RC2	F 90-A	60	2 x 12,5	CW 75	625	125	7.300	0,7	63,0	60	28		MW12HA-015
RC2	F 90-A	60	2 x 12,5	CW 75	625	125	6.900	1,5	63,0	60	28		MW12HA-016
		58[1]	2 x 12,5	CW 75	312,5	125	8.250	0,7	63,0	60			MW12HA-079
		58[1]	2 x 12,5	CW 75	312,5	125	7.950	1,5	63,0	60			MW12HA-080
RC3		58[1]	2 x 12,5	CW 75	312,5	125	8.250	0,7	63,0	60			MW12HA-081
RC3		58[1]	2 x 12,5	CW 75	312,5	125	7.950	1,5	63,0	60			MW12HA-082
	F 90-A	58[1]	2 x 12,5	CW 75	312,5	125	5.000	1,5	63,0	60			MW12HA-069
RC3	F 90-A	58[1]	2 x 12,5	CW 75	312,5	125	5.000	1,5	63,0	60			MW12HA-073
	F 90-A	58[1]	2 x 12,5	CW 75	312,5	125	8.250	0,7	63,0	60	28		MW12HA-009
	F 90-A	58[1]	2 x 12,5	CW 75	312,5	125	7.950	1,5	63,0	60	28		MW12HA-010
RC3	F 90-A	58[1]	2 x 12,5	CW 75	312,5	125	8.250	0,7	63,0	60	28		MW12HA-011
RC3	F 90-A	58[1]	2 x 12,5	CW 75	312,5	125	7.950	1,5	63,0	60	28		MW12HA-012
		61	2 x 12,5	CW 100	625	150	9.350	0,7	64,0	80			MW12HA-083
		61	2 x 12,5	CW 100	625	150	9.150	1,5	64,0	80			MW12HA-084
RC2		61	2 x 12,5	CW 100	625	150	9.350	0,7	64,0	80			MW12HA-085
RC2		61	2 x 12,5	CW 100	625	150	9.150	1,5	64,0	80			MW12HA-086
	F 90-A	61	2 x 12,5	CW 100	625	150	5.000	1,5	64,0	80			MW12HA-063
RC2	F 90-A	61	2 x 12,5	CW 100	625	150	5.000	1,5	64,0	80			MW12HA-066
	F 90-A	61	2 x 12,5	CW 100	625	150	9.350	0,7	64,0	80	28		MW12HA-021
	F 90-A	61	2 x 12,5	CW 100	625	150	9.150	1,5	64,0	80	28		MW12HA-022
RC2	F 90-A	61	2 x 12,5	CW 100	625	150	9.350	0,7	64,0	80	28		MW12HA-023
		59	2 x 12,5	CW 100	312,5	150	10.050	0,7	64,0	80			MW12HA-017
RC2	F 90-A	61	2 x 12,5	CW 100	625	150	9.150	1,5	64,0	80	28		MW12HA-024
		59	2 x 12,5	CW 100	312,5	150	9.850	1,5	64,0	80			MW12HA-018
RC3		59	2 x 12,5	CW 100	312,5	150	10.050	0,7	64,0	80			MW12HA-019
RC3		59	2 x 12,5	CW 100	312,5	150	9.850	1,5	64,0	80			MW12HA-020
	F 90-A	59	2 x 12,5	CW 100	312,5	150	5.000	1,5	64,0	80			MW12HA-070
RC3	F 90-A	59	2 x 12,5	CW 100	312,5	150	5.000	1,5	64,0	80			MW12HA-074
	F 90-A	59	2 x 12,5	CW 100	312,5	150	10.000	0,7	64,0	80	28		MW12HA-061
	F 90-A	59	2 x 12,5	CW 100	312,5	150	9.850	1,5	64,0	80	28		MW12HA-025
RC3	F 90-A	59	2 x 12,5	CW 100	312,5	150	10.000	0,7	64,0	80	28		MW12HA-062
RC3	F 90-A	59	2 x 12,5	CW 100	312,5	150	9.850	1,5	64,0	80	28		MW12HA-035
		61[2]	2 x 12,5	CW 125	625	175	10.850	0,7	52,0	100			MW12HA-031
		61[2]	2 x 12,5	CW 125	625	175	10.650	1,5	52,0	100			MW12HA-032
RC2		61[2]	2 x 12,5	CW 125	625	175	10.850	0,7	52,0	100			MW12HA-033
RC2		61[2]	2 x 12,5	CW 125	625	175	10.650	1,5	52,0	100			MW12HA-034
		59[2]	2 x 12,5	CW 125	312,5	175	11.550	0,7	52,0	100			MW12HA-077
		59[2]	2 x 12,5	CW 125	312,5	175	11.400	1,5	54,0	100			MW12HA-028
RC3		59[2]	2 x 12,5	CW 125	312,5	175	11.550	0,7	52,0	100			MW12HA-078
RC3		59[2]	2 x 12,5	CW 125	312,5	175	11.400	1,5	54,0	100			MW12HA-030
	F 90-A	61[2]	2 x 12,5	CW 125	625	175	5.000	1,5	52,0	100			MW12HA-064
RC2	F 90-A	61[2]	2 x 12,5	CW 125	625	175	5.000	1,5	52,0	100			MW12HA-067
	F 90-A	59[2]	2 x 12,5	CW 125	312,5	175	5.000	1,5	54,0	100			MW12HA-071
RC3	F 90-A	59[2]	2 x 12,5	CW 125	312,5	175	5.000	1,5	52,0	100			MW12HA-075
	F 90-A	61[2]	2 x 12,5	CW 125	625	175	10.000	1,5	52,0	100	28		MW12HA-040
RC2	F 90-A	61[2]	2 x 12,5	CW 125	625	175	10.000	1,5	52,0	100	28		MW12HA-042
	F 90-A	59[2]	2 x 12,5	CW 125	312,5	175	10.000	1,5	54,0	100	28		MW12HA-026

[1] Wert interpoliert.
[2] Wert abgeleitet.

Hinweise

Details

Details erreichen Sie über Eingabe des Web-Codes auf rigips.de/systemsuche

Einbruch-hemmung	Brand-schutz	Schall-schutz R_w dB	Beplankung je Wandseite mm	RigiProfil	Achs-abstand a mm	Wand-dicke mm	Wand-höhe mm	Konsol-last kN/m	Wand-gewicht kg/m²	Dämmst. Dicke mm	Dämmst. Rohdichte kg/m³	Feuchte-schutz	Web-Code rigips.de
RC3	F 90-A	59[2]	2 x 12,5	CW 125	312,5	175	10.000	1,5	54,0	100	28		MW12HA-036
		61[2]	2 x 12,5	CW 150	625	200	12.000	1,5	53,0	120			MW12HA-043
RC2		61[2]	2 x 12,5	CW 150	625	200	12.000	1,5	53,0	120			MW12HA-044
		59[2]	2 x 12,5	CW 150	312,5	200	12.000	1,5	55,0	120			MW12HA-027
RC3		59[2]	2 x 12,5	CW 150	312,5	200	12.000	1,5	55,0	120			MW12HA-029
	F 90-A	61[2]	2 x 12,5	CW 150	625	200	5.000	1,5	53,0	120			MW12HA-065
RC2	F 90-A	61[2]	2 x 12,5	CW 150	625	200	5.000	1,5	55,0	120			MW12HA-068
	F 90-A	59[2]	2 x 12,5	CW 150	312,5	200	5.000	1,5	55,0	120			MW12HA-072
RC3	F 90-A	59[2]	2 x 12,5	CW 150	312,5	200	5.000	1,5	55,0	120			MW12HA-076
	F 90-A	61[2]	2 x 12,5	CW 150	625	200	10.000	1,5	53,0	120	28		MW12HA-039
	F 90-A	59[2]	2 x 12,5	CW 150	312,5	200	10.000	1,5	55,0	120	28		MW12HA-037
RC2	F 90-A	61[2]	2 x 12,5	CW 150	625	200	10.000	1,5	53,0	120	28		MW12HA-041
RC3	F 90-A	59[2]	2 x 12,5	CW 150	312,5	200	10.000	1,5	55,0	120	28		MW12HA-038
	F 90-A	57	2 x 12,5	CW 50	625	100	4.800	0,7	63,0	40		W1-I	MW12HA-087
	F 90-A	57	2 x 12,5	CW 50	625	100	4.100	1,5	63,0	40		W1-I	MW12HA-089
RC2	F 90-A	57	2 x 12,5	CW 50	625	100	4.800	0,7	63,0	40		W1-I	MW12HA-088
RC2	F 90-A	57	2 x 12,5	CW 50	625	100	4.100	1,5	63,0	40		W1-I	MW12HA-090
		55	2 x 12,5	CW 50	312,5	100	5.850	0,7	63,0	40		W1-I	MW12HA-135
		55	2 x 12,5	CW 50	312,5	100	5.400	1,5	63,0	40		W1-I	MW12HA-136
RC3		55	2 x 12,5	CW 50	312,5	100	5.850	0,7	63,0	40		W1-I	MW12HA-137
RC3		55	2 x 12,5	CW 50	312,5	100	5.400	1,5	63,0	40		W1-I	MW12HA-138
	F 90-A	55	2 x 12,5	CW 50	312,5	100	5.000	0,7	63,0	40		W1-I	MW12HA-131
	F 90-A	55	2 x 12,5	CW 50	312,5	100	5.000	1,5	63,0	40		W1-I	MW12HA-132
RC3	F 90-A	55	2 x 12,5	CW 50	312,5	100	5.000	0,7	63,0	40		W1-I	MW12HA-133
RC3	F 90-A	55	2 x 12,5	CW 50	312,5	100	5.000	1,5	63,0	40		W1-I	MW12HA-134
	F 90-A	55	2 x 12,5	CW 50	312,5	100	5.850	0,7	63,0	40	28	W1-I	MW12HA-091
	F 90-A	55	2 x 12,5	CW 50	312,5	100	5.400	1,5	63,0	40	28	W1-I	MW12HA-092
RC3	F 90-A	55	2 x 12,5	CW 50	312,5	100	5.850	0,7	63,0	40	28	W1-I	MW12HA-093
RC3	F 90-A	55	2 x 12,5	CW 50	312,5	100	5.400	1,5	63,0	40	28	W1-I	MW12HA-094
		60	2 x 12,5	CW 75	625	125	7.300	0,7	63,0	60		W1-I	MW12HA-139
		60	2 x 12,5	CW 75	625	125	6.900	1,5	63,0	60		W1-I	MW12HA-141
RC2		60	2 x 12,5	CW 75	625	125	7.300	0,7	63,0	60		W1-I	MW12HA-143
RC2		60	2 x 12,5	CW 75	625	125	6.900	1,5	63,0	60		W1-I	MW12HA-145
		58[1]	2 x 12,5	CW 75	312,5	125	8.250	0,7	63,0	60		W1-I	MW12HA-165
		58[1]	2 x 12,5	CW 75	312,5	125	7.950	1,5	63,0	60		W1-I	MW12HA-166
RC3		58[1]	2 x 12,5	CW 75	312,5	125	8.250	0,7	63,0	60		W1-I	MW12HA-167
RC3		58[1]	2 x 12,5	CW 75	312,5	125	7.950	1,5	63,0	60		W1-I	MW12HA-168
	F 90-A	60	2 x 12,5	CW 75	625	125	5.000	0,7	63,0	60		W1-I	MW12HA-140
	F 90-A	60	2 x 12,5	CW 75	625	125	5.000	1,5	63,0	60		W1-I	MW12HA-142
RC2	F 90-A	60	2 x 12,5	CW 75	625	125	5.000	0,7	63,0	60		W1-I	MW12HA-144
RC2	F 90-A	60	2 x 12,5	CW 75	625	125	5.000	1,5	63,0	60		W1-I	MW12HA-146
	F 90-A	58[1]	2 x 12,5	CW 75	312,5	125	5.000	1,5	63,0	60		W1-I	MW12HA-155
RC3	F 90-A	58[1]	2 x 12,5	CW 75	312,5	125	5.000	1,5	63,0	60		W1-I	MW12HA-159
	F 90-A	58[1]	2 x 12,5	CW 75	312,5	125	8.250	0,7	63,0	60	28	W1-I	MW12HA-095
	F 90-A	58[1]	2 x 12,5	CW 75	312,5	125	7.950	1,5	63,0	60	28	W1-I	MW12HA-096
RC3	F 90-A	58[1]	2 x 12,5	CW 75	312,5	125	8.250	0,7	63,0	60	28	W1-I	MW12HA-097
RC3	F 90-A	58[1]	2 x 12,5	CW 75	312,5	125	7.950	1,5	63,0	60	28	W1-I	MW12HA-098
	F 90-A	60	2 x 12,5	CW 75	625	125	7.300	0,7	63,0	60	28	W1-I	MW12HA-099
	F 90-A	60	2 x 12,5	CW 75	625	125	6.900	1,5	63,0	60	28	W1-I	MW12HA-100
RC2	F 90-A	60	2 x 12,5	CW 75	625	125	7.300	0,7	63,0	60	28	W1-I	MW12HA-101
RC2	F 90-A	60	2 x 12,5	CW 75	625	125	6.900	1,5	63,0	60	28	W1-I	MW12HA-102
		61	2 x 12,5	CW 100	625	150	9.350	0,7	64,0	80		W1-I	MW12HA-169
		61	2 x 12,5	CW 100	625	150	9.150	1,5	64,0	80		W1-I	MW12HA-170

[1] Wert interpoliert.
[2] Wert abgeleitet.

Hinweise

Details

Details erreichen Sie über Eingabe des Web-Codes auf rigips.de/systemsuche

Einbruch-hemmung	Brand-schutz	Schall-schutz R_w dB	Beplankung je Wandseite mm	RigiProfil	Achs-abstand a mm	Wand-dicke mm	Wand-höhe mm	Konsol-last kN/m	Wand-gewicht kg/m²	Dämmst. Dicke mm	Dämmst. Rohdichte kg/m³	Feuchte-schutz	Web-Code rigips.de
RC2		61	2 x 12,5	CW 100	625	150	9.350	0,7	64,0	80		W1-I	MW12HA-171
RC2		61	2 x 12,5	CW 100	625	150	9.150	1,5	64,0	80		W1-I	MW12HA-172
	F 90-A	61	2 x 12,5	CW 100	625	150	5.000	1,5	64,0	80		W1-I	MW12HA-149
RC2	F 90-A	61	2 x 12,5	CW 100	625	150	5.000	1,5	64,0	80		W1-I	MW12HA-152
	F 90-A	61	2 x 12,5	CW 100	625	150	9.350	0,7	64,0	80	28	W1-I	MW12HA-107
	F 90-A	61	2 x 12,5	CW 100	625	150	9.150	1,5	64,0	80	28	W1-I	MW12HA-108
RC2	F 90-A	61	2 x 12,5	CW 100	625	150	9.350	0,7	64,0	80	28	W1-I	MW12HA-109
RC2	F 90-A	61	2 x 12,5	CW 100	625	150	9.150	1,5	64,0	80	28	W1-I	MW12HA-110
		59	2 x 12,5	CW 100	312,5	150	10.050	0,7	64,0	80		W1-I	MW12HA-103
		59	2 x 12,5	CW 100	312,5	150	9.850	1,5	64,0	80		W1-I	MW12HA-104
RC3		59	2 x 12,5	CW 100	312,5	150	10.050	0,7	64,0	80		W1-I	MW12HA-105
RC3		59	2 x 12,5	CW 100	312,5	150	9.850	1,5	64,0	80		W1-I	MW12HA-106
	F 90-A	59	2 x 12,5	CW 100	312,5	150	5.000	1,5	64,0	80		W1-I	MW12HA-156
RC3	F 90-A	59	2 x 12,5	CW 100	312,5	150	5.000	1,5	64,0	80		W1-I	MW12HA-160
	F 90-A	59	2 x 12,5	CW 100	312,5	150	10.000	0,7	64,0	80	28	W1-I	MW12HA-147
	F 90-A	59	2 x 12,5	CW 100	312,5	150	9.850	1,5	64,0	80	28	W1-I	MW12HA-111
RC3	F 90-A	59	2 x 12,5	CW 100	312,5	150	10.000	0,7	64,0	80	28	W1-I	MW12HA-148
RC3	F 90-A	59	2 x 12,5	CW 100	312,5	150	9.850	1,5	64,0	80	28	W1-I	MW12HA-112
		61[2]	2 x 12,5	CW 125	625	175	10.850	0,7	52,0	100		W1-I	MW12HA-117
		61[2]	2 x 12,5	CW 125	625	175	10.650	1,5	52,0	100		W1-I	MW12HA-118
RC2		61[2]	2 x 12,5	CW 125	625	175	10.850	0,7	64,0	100		W1-I	MW12HA-119
RC2		61[2]	2 x 12,5	CW 125	625	175	10.650	1,5	52,0	100		W1-I	MW12HA-120
		59[2]	2 x 12,5	CW 125	312,5	175	11.550	0,7	54,0	100		W1-I	MW12HA-163
		59[2]	2 x 12,5	CW 125	312,5	175	11.400	1,5	54,0	100		W1-I	MW12HA-114
RC3		59[2]	2 x 12,5	CW 125	312,5	175	11.550	0,7	52,0	100		W1-I	MW12HA-164
RC3		59[2]	2 x 12,5	CW 125	312,5	175	11.400	1,5	54,0	100		W1-I	MW12HA-116
	F 90-A	61[2]	2 x 12,5	CW 125	625	175	5.000	1,5	52,0	100		W1-I	MW12HA-150
RC2	F 90-A	61[2]	2 x 12,5	CW 125	625	175	5.000	1,5	52,0	100		W1-I	MW12HA-153
	F 90-A	61[2]	2 x 12,5	CW 125	625	175	10.000	1,5	52,0	100	28	W1-I	MW12HA-126
RC2	F 90-A	61[2]	2 x 12,5	CW 125	625	175	10.000	1,5	52,0	100	28	W1-I	MW12HA-128
	F 90-A	59[2]	2 x 12,5	CW 125	312,5	175	5.000	1,5	54,0	100		W1-I	MW12HA-157
RC3	F 90-A	59[2]	2 x 12,5	CW 125	312,5	175	5.000	1,5	54,0	100		W1-I	MW12HA-161
	F 90-A	59[2]	2 x 12,5	CW 125	312,5	175	10.000	1,5	54,0	100	28	W1-I	MW12HA-121
RC3	F 90-A	59[2]	2 x 12,5	CW 125	312,5	175	10.000	1,5	54,0	100	28	W1-I	MW12HA-122
	F 90-A	61[2]	2 x 12,5	CW 150	625	200	5.000	1,5	53,0	120		W1-I	MW12HA-151
		61[2]	2 x 12,5	CW 150	625	200	12.000	1,5	53,0	120		W1-I	MW12HA-129
RC2	F 90-A	61[2]	2 x 12,5	CW 150	625	200	5.000	1,5	53,0	120		W1-I	MW12HA-154
RC2		61[2]	2 x 12,5	CW 150	625	200	12.000	1,5	53,0	120		W1-I	MW12HA-130
	F 90-A	61[2]	2 x 12,5	CW 150	625	200	10.000	1,5	53,0	120	28	W1-I	MW12HA-125
RC2	F 90-A	61[2]	2 x 12,5	CW 150	625	200	10.000	1,5	53,0	120	28	W1-I	MW12HA-127
	F 90-A	59[2]	2 x 12,5	CW 150	312,5	200	5.000	1,5	55,0	120		W1-I	MW12HA-158
RC3	F 90-A	59[2]	2 x 12,5	CW 150	312,5	200	5.000	1,5	55,0	120		W1-I	MW12HA-162
		59[2]	2 x 12,5	CW 150	312,5	200	12.000	1,5	55,0	120		W1-I	MW12HA-113
RC3		59[2]	2 x 12,5	CW 150	312,5	200	12.000	1,5	55,0	120		W1-I	MW12HA-115
	F 90-A	59[2]	2 x 12,5	CW 150	312,5	200	10.000	1,5	55,0	120	28	W1-I	MW12HA-123
RC3	F 90-A	59[2]	2 x 12,5	CW 150	312,5	200	10.000	1,5	55,0	120	28	W1-I	MW12HA-124

[1] Wert interpoliert.
[2] Wert abgeleitet.

Hinweise

Details

Details erreichen Sie über Eingabe des Web-Codes auf rigips.de/systemsuche