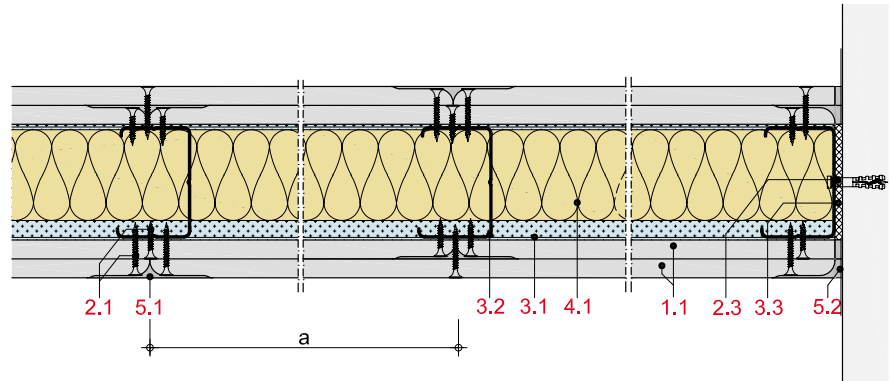
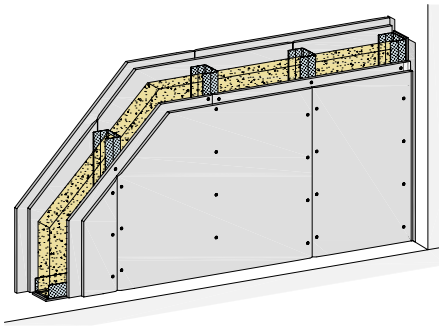


MW12RF
Metall-Einfachständerwände 2-lagig beplankt
Rigips Feuerschutzplatte RF; Rigips Feuerschutzplatte RFI
**Max. Systemeigenschaften**

Schallschutz (R_w) bis	59 dB
Brandschutz bis	F 90-A
Wandhöhe bis	10.350 mm
Wanddicke bis	200 mm
Gewicht/m ² bis	45,0 kg

Systemaufbau

- 1.1** Rigips Feuerschutzplatte RF; Rigips Feuerschutzplatte RFI
2.1 Rigips Schnellbauschraube TN
2.3 z. B. Rigips Nageldübel; z. B. Rigips Ankernagel
3.1 RigiProfil MultiTec UW
3.2 RigiProfil MultiTec CW
3.3 Rigips Anschlussdichtung Filz – einseitig selbstklebend
4.1 z. B. Isover Akustic TP oder TF; Isover Protect BSP
5.1 z. B. VARIO Fugenspachtel; VARIO imprägniert; VARIO 30 Fugenspachtel; ProMix Plus; ProMix Airless; SUPER Fugenfüller
5.2 Rigips TrennFix
5.3 Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen; Rigips Papierbewehrungsstreifen

Nachweise

- Schallschutz**
 M 6030-2
 M 6030-7
Brandschutz
 P-3956/1013-MPA BS
 GA-2013/239a-Mey
 GA-2018/054
 GA-2022/065
 GS 3.2/15-146-1
 Z-19.32-2165
Wandhöhen
 (1104/948/23)-Hir und berechnete Werte
 1402/354/12-MPA BS

Hinweis: Gewichtsangaben ohne Dämmstoff. Verspachtelung gemäß Verarbeitungsrichtlinie, 5.3 nach Anforderung. Bei Brandschutzanforderungen: Hohlraumdämmung der Baustoffklasse A verwenden. Die max. Wandhöhen gelten für Einbaubereich 2, sofern nicht anders angegeben.

Systemvarianten

Brand-schutz	Schall-schutz R_w dB	Beplankung je Wandseite mm	RigiProfil	Achs-abstand a mm	Wand-dicke mm	Wand-höhe mm	Wand-gewicht kg/m ²	Dämmst. Dicke mm	Dämmst. Rohdichte kg/m ³	Feuchte-schutz	Web-Code rigips.de
F 90-A		2 x 12,5	CW 50	625	100	4.000	43,0				MW12RF-009
F 90-A	56	2 x 12,5	CW 50	625	100	4.000	43,0	40			MW12RF-001
		2 x 12,5	CW 75	625	125	5.050	44,0				MW12RF-018
	57	2 x 12,5	CW 75	625	125	5.050	44,0	60			MW12RF-014
F 90-A		2 x 12,5	CW 75	625	125	5.000	44,0				MW12RF-010
F 90-A	57	2 x 12,5	CW 75	625	125	5.000	44,0	60			MW12RF-002
		2 x 12,5	CW 100	625	150	7.150	44,0				MW12RF-019
	59	2 x 12,5	CW 100	625	150	7.150	44,0	80			MW12RF-015
F 90-A		2 x 12,5	CW 100	625	150	5.000	44,0				MW12RF-011
F 90-A	59	2 x 12,5	CW 100	625	150	5.000	44,0	80			MW12RF-003
F 90-A	59	2 x 12,5	CW 100	625	150	7.150	44,0	80	28		MW12RF-004
		2 x 12,5	CW 125	625	175	9.050	44,0				MW12RF-020
	59	2 x 12,5	CW 125	625	175	9.050	44,0	80			MW12RF-016
F 90-A		2 x 12,5	CW 125	625	175	5.000	44,0				MW12RF-012
F 90-A	59	2 x 12,5	CW 125	625	175	5.000	44,0	80			MW12RF-005
F 90-A	59	2 x 12,5	CW 125	625	175	9.050	44,0	100	28		MW12RF-006
		2 x 12,5	CW 150	625	200	10.350	45,0				MW12RF-021
	59	2 x 12,5	CW 150	625	200	10.350	45,0	80			MW12RF-017
F 90-A		2 x 12,5	CW 150	625	200	5.000	45,0				MW12RF-013
F 90-A	59	2 x 12,5	CW 150	625	200	5.000	45,0	80			MW12RF-007
F 90-A	59	2 x 12,5	CW 150	625	200	9.050	45,0	120	28		MW12RF-008
F 90-A		2 x 12,5	CW 50	625	100	4.000	43,0			W1-I	MW12RF-030

Hinweise**Details**

Details erreichen Sie über Eingabe des Web-Codes auf rigips.de/systemsuche

Brand-schutz	Schall-schutz R _w dB	Beplankung je Wandseite mm	RigiProfil	Achs-abstand a mm	Wand-dicke mm	Wand-höhe mm	Wand-gewicht kg/m ²	Dämmst. Dicke mm	Dämmst. Rohdichte kg/m ³	Feuchte-schutz	Web-Code rigips.de
F 90-A	56	2 x 12,5	CW 50	625	100	4.000	43,0	40		W1-I	MW12RF-022
		2 x 12,5	CW 75	625	125	5.050	44,0			W1-I	MW12RF-039
	57	2 x 12,5	CW 75	625	125	5.050	44,0	60		W1-I	MW12RF-035
F 90-A		2 x 12,5	CW 75	625	125	5.000	44,0			W1-I	MW12RF-031
F 90-A	57	2 x 12,5	CW 75	625	125	5.000	44,0	60		W1-I	MW12RF-023
		2 x 12,5	CW 100	625	150	7.150	44,0			W1-I	MW12RF-040
	59	2 x 12,5	CW 100	625	150	7.150	44,0	80		W1-I	MW12RF-036
F 90-A		2 x 12,5	CW 100	625	150	5.000	44,0			W1-I	MW12RF-032
F 90-A	59	2 x 12,5	CW 100	625	150	5.000	44,0	80		W1-I	MW12RF-024
F 90-A	59	2 x 12,5	CW 100	625	150	7.150	44,0	80	28	W1-I	MW12RF-025
		2 x 12,5	CW 125	625	175	9.050	44,0			W1-I	MW12RF-041
	59	2 x 12,5	CW 125	625	175	9.050	44,0	80		W1-I	MW12RF-037
F 90-A		2 x 12,5	CW 125	625	175	5.000	44,0			W1-I	MW12RF-033
F 90-A	59	2 x 12,5	CW 125	625	175	5.000	44,0	80		W1-I	MW12RF-026
F 90-A	59	2 x 12,5	CW 125	625	175	9.050	44,0	100	28	W1-I	MW12RF-027
		2 x 12,5	CW 150	625	200	10.350	45,0			W1-I	MW12RF-042
	59	2 x 12,5	CW 150	625	200	10.350	45,0	80		W1-I	MW12RF-038
F 90-A		2 x 12,5	CW 150	625	200	5.000	45,0			W1-I	MW12RF-034
F 90-A	59	2 x 12,5	CW 150	625	200	5.000	45,0	80		W1-I	MW12RF-028
F 90-A	59	2 x 12,5	CW 150	625	200	9.050	45,0	120	28	W1-I	MW12RF-029

Hinweise

Details

Details erreichen Sie über
Eingabe des Web-Codes auf
rigips.de/systemsuche