


Produktdatenblatt

Rigips RigiMove C-Modulprofil

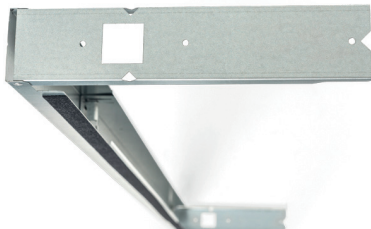

- ✓ Rückbaubar und zur Wiederverwendung geeignet
- ✓ Einfache Montage durch Teleskopierbarkeit
- ✓ Kein zusätzliches UW-Profil erforderlich

Produktbeschreibung: Teleskopierbares Wandprofil in C-Form nach DIN EN 14195 aus Stahlblech mit einseitig ausklappbarem Kopf- und Fußteil sowie Klettauflage. Das Profil weist eine Steghöhe von 75 mm auf. Aufgrund der Produkt- und Systemeigenschaften rückbaubar und zur Wiederverwendung geeignet.

Anwendungsbereich: Zur Erstellung von Unterkonstruktionen im Wandsystem RigiMove bis zur Wandhöhe von 3.500 mm. Das einseitig ausklappbare Modul ist für Wandenden bestimmt. Die Klettauflage dient zur Befestigung der RigiMove Systemplatte ohne Verschraubung.



Oberfläche
glatt



Anwendung
Innenraum



Baustoffklasse

Technische Daten

Parameter	Zeichen	Wert	Einheit	Nachweis
Material				
Materialart		Stahlblech verzinkt		
Korrosionsschutz		zweiseitig 275 g/m ² (Z275)		DIN EN 12944
Typ				
Typ		C51/75/51		DIN EN 520
Baustoffklasse				
Brandverhalten		A1		DIN EN 13501-1
Abmessungen				
Profil Höhe	h	75,4	mm	DIN EN 14195
Steghöhe	h	75,4	mm	DIN EN 14195
Sonstiges				
Ergänzender Hinweis		Das Profil ist teleskopierbar und eignet sich für Wandhöhen von 2.000 bis 3.500 mm		

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Produktdatenblatt

Rigips RigiMove C-Modulprofil

Parameter	Zeichen	Wert	Einheit	Nachweis
Hinweise				
Lagerung		Trocken Flach und eben Belüftet		
Abfallentsorgungsschlüssel		17 04 05		

Die in diesem Produktdatenblatt aufgeführten Werte geben ausschließlich die Leistungskennwerte der Produkte wieder. Rigips-Systeme verfügen darüber hinausgehend über bauphysikalische und statische Eigenschaften, welche Sie unserer System-Dokumentation (z. B. Planen und Bauen) entnehmen können.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.