


## Rigips Abschlussprofil 13/25 ,Göppinger Profil

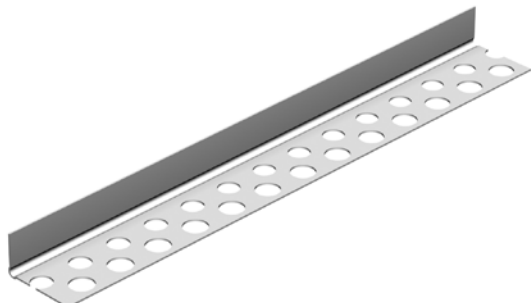

Rigips Abschlussprofile 13/25 dienen zur Herstellung von einseitig eingespachtelten Abschlüssen in Gipsplattensystemen. Das Profil ist auch unter der Bezeichnung ‚Göppinger Profil‘ bekannt. Ein Schenkel des Profils weist eine Lochung auf, damit das Profil besonders sicher in Rigips Spachtelmassen eingebettet werden kann.

Technische Daten			
<b>Bezeichnung</b>	Rigips Abschlussprofil 13/25 ‚Göppinger Profil		
<b>Material</b>	Materialart	Aluminium	
<b>Geometrie</b>	Materialdicke	0,5	[mm]
	Schenkellänge	13 und 25	[mm]
<b>Gewicht</b>		0,052	[kg/m]
<b>Lieferform</b>	Kleinbund	50	[Stäbe]

Lieferlängen und weitere Hinweise zur Lieferform sind dem gültigen Lieferprogramm für Rigips Profiltechnik und Zubehör zu entnehmen.

Die in diesem Produktdatenblatt aufgeführten Werte geben ausschließlich die Leistungskennwerte der Produkte wieder. Rigips Systeme verfügen darüber hinausgehend über bauphysikalische und statische Eigenschaften, welche Sie unserer System-Dokumentation (z. B. Planen und Bauen) entnehmen können.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.