



## Rigips® Lösungen für Feucht- und Nassräume

Sichere Anwendung von W0-I bis W3-I

# Starke Marke im Rücken!

RIGIPS – mit Plattenvielfalt,  
Zubehör und Service



**Du** hast  
für alles die  
**Lösung**  
#RigipsFürAlles

Trockenbaulösungen von RIGIPS bieten Ihnen hohe Praxistauglichkeit, überzeugen in puncto Leistung und Nachhaltigkeit und vielfältiger Serviceangebote. Das ist unser Versprechen an Sie bei allem, was wir machen.

Die wichtigste Voraussetzung dafür ist der enge Dialog mit Ihnen, unseren Kunden. Und dass wir immer wieder nach neuen Lösungen suchen und neue Wege gehen, die dazu beitragen Bauen einfacher, sicherer und zukunftsfähig zu machen: Z. B. bieten unsere Rigips Glasroc F (Ridurit) Brandschutzplatten vielfältige Lösungen für höchste Sicherheit – gepaart mit effizienter Montage. Unser Recyclingservice EASY ECO bietet Ihnen eine komplette Lösung zur Rücknahme und Verwertung von Gipsmaterialien und hilft so Abfall zu vermeiden. Unsere Rigips RiDuce-Produkte reduzieren CO<sub>2</sub>-Emissionen und tragen – ebenso wie unsere Infinaé Gipsplatten – zur Schonung wertvoller Ressourcen bei.

Gut 80 Jahre Erfahrung sind eine ganz gute Basis, um auch weiterhin die passenden Produkte und Lösungen für Sie und Ihre Kunden zu entwickeln. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen in die Marke RIGIPS.

**RIGIPS. Du hast für alles die Lösung.**

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Im Blickpunkt</b>                                                                 | <b>4 - 11</b>  |
| Feuchträume – Herausforderung für den modernen Trockenbau                            | 4              |
| Gute Planung = Sicheres Bauen                                                        | 6              |
| Die Wassereinwirkungsklassen nach DIN 18534                                          | 7              |
| Wassereinwirkungsklassen und Beispiele                                               | 8              |
| Für jede Anwendung die passende Rigips Lösung                                        | 10             |
| <b>Imprägnierte Rigips Platten</b>                                                   | <b>12 - 17</b> |
| Für gering beanspruchte Feuchträume                                                  | 12             |
| Imprägnierte Rigips Platten – ein bewährter Standard                                 | 14             |
| Die ideale Lösung für häusliche Feuchträume                                          | 15             |
| <b>Rigips Glasroc X</b>                                                              | <b>16 - 25</b> |
| Die Rigips Glasroc X mit innovativem Glasvlies – hohe Feuchte- und Schimmelresistenz | 16             |
| Rigips Glasroc X – das Vlies macht den Unterschied                                   | 18             |
| Flexibel, vielseitig, sicher                                                         | 19             |
| Sicherheit mit System – in allen Klassen erste Klasse                                | 20             |
| Referenzobjekt – Premiere auf höchstem Niveau                                        | 22             |
| Referenzobjekt – zuverlässiger Feuchteschutz innen und außen                         | 24             |
| <b>Technische Details</b>                                                            | <b>26 - 29</b> |
| Schallschutz                                                                         | 26             |
| Brandschutz                                                                          | 28             |
| <b>Rigips korrosionsgeschützte Profile und Zubehöre</b>                              | <b>31 - 35</b> |
| Jeder Anforderung gerecht werden                                                     | 31             |
| Korrosionsschutz in Feucht- und Nassräumen                                           | 32             |
| Korrosionsfaktoren richtig einschätzen                                               | 34             |
| <b>Weitere technische Hinweise</b>                                                   | <b>36 - 39</b> |
| Abdichtung                                                                           | 36             |
| Abdichtungsflächen am Beispiel eines häuslichen Bads mit einem Duschbereich          | 36             |
| Oberflächenverspachtelung                                                            | 38             |
| Beschichtungssysteme                                                                 | 38             |
| Befliesung                                                                           | 39             |



Feuchträume – Herausforderung für den modernen Trockenbau

Gemäß der allgemeinen baurechtlichen Vorgabe durch § 13 der MBO müssen bauliche Anlagen so angeordnet, beschaffen und gebrauchstauglich sein, dass durch Wasser, Feuchtigkeit, pflanzliche und tierische Schädlinge sowie andere chemische, physikalische oder biologische Einflüsse keine Gefahren oder unzumutbare Beeinträchtigungen entstehen.

Diese Vorgabe gilt dementsprechend auch bei der Planung und Ausführung von Trockenbaukonstruktionen im Wand- und Deckenbereich von Feucht- und Nassräumen. Hiervon betroffen sind neben den häuslichen Bädern vor allem Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, Schulen, Schwimmbäder, Wellnesseinrichtungen, Restaurants, Großküchen und vergleichbare industrielle Bereiche mit besonderen oder erhöhten Anforderungen.

Die Beanspruchung der Konstruktionen durch Feuchtigkeit und Nässe hängt von der jeweiligen Nutzung ab und wird im Wesentlichen in eine geringe, mäßige und hohe Beanspruchung eingeteilt.

Diese nutzungsabhängige Bewertung muss in einer frühen Planungsphase erfolgen und ist im weiteren

Verlauf entscheidend für die entsprechende Auswahl der Materialien und Baustoffe. Hierbei sind auch zusätzliche Faktoren wie korrosive Verunreinigungen oder chemische Einwirkungen zu berücksichtigen.

Als Systemanbieter hat RIGIPS für jede Beanspruchung in Feucht- und Nassräumen leistungsfähige Plattenprodukte und passende Zubehöre entwickelt:

- **Imprägnierte Rigips Platten** – für häusliche Feuchträume mit gering bis mäßiger Wassereinwirkung
- **Rigips Glasroc X** – die Gipsplatte mit innovativer, weiterentwickelter Vliesarmierung für eine darüber hinausgehende Wassereinwirkung

Rigips Platten und alle weiteren Komponenten sind perfekt aufeinander und leistungsgerecht auf die jeweiligen Anforderungen im Feucht- und Nassraum abgestimmt.

Rigips Systemlösungen bieten sicheren Schutz vor Bauschäden durch Feuchtigkeit!

Diese nutzungsabhängige Bewertung muss in einer frühen Planungsphase erfolgen und ist im weiteren





Gute Planung = Sicheres Bauen

Das verdeutlicht nochmal die Wichtigkeit/ Verantwortung der richtigen Planung

Feucht- und Nassbereiche finden sich nahezu in allen Gebäuden, in denen wir leben, wohnen, arbeiten, Sport treiben und unsere Freizeit verbringen. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Feucht- und Nassräumen in öffentlichen Gebäuden, Instituten und insbesondere in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, die erhöhte Anforderungen an geeignete Trockenbaulösungen stellen. Für diese unterschiedlichen Beanspruchungsbereiche bietet RIGIPS mit imprägnierten Bau- und Feuerschutzplatten, Rigips Glasroc X und den zugehörigen Komponenten geprüfte Systemlösungen und damit ein hohes Maß an Sicherheit für Planer, Architekten, Verarbeiter, Bauherren und Eigentümer.

Das gilt sowohl für die Erstellung einzelner individueller Raumgestaltungen als auch für die Planung und Realisierung von Gesamtkonzepten, in denen verschiedene Beanspruchungssituationen ganzheitlich mit den Rigips Systemen umgesetzt werden können.

**Rigips Hinweis**

Die Festlegung der Wassereinwirkungsklasse ist eine Planungsleistung und nach den individuell zu erwartenden Nutzungen zu definieren. Gerade bei mäßig bis sehr hoher Wassereinwirkung ist der Übergang dieser Wassereinwirkungsklassen oft fließend und in den seltensten Fällen eindeutig einzuordnen.

Typische Anwendungsbereiche

Geringe Beanspruchung:

- Private Badezimmer mit WC
- Hauswirtschaftsräume

Mäßige Beanspruchung:

- Nasszellen in Hotels und anderen öffentlichen Bereichen
- Bade- und Waschräume in Kindergärten, Schulen und Universitäten
- Labore, Operations- und Behandlungsräume

Hohe bis sehr hohe Beanspruchung:

- Duschbereiche in Fitnessstudios und anderen Sportstätten
- Schwimm- und Freizeitbäder, Wellnessanlagen
- Bäder und Rehabereiche
- Industrielle Bereiche wie Brauereien, Molkereibetriebe, Käsereien und Waschstraßen
- Wäschereien, Spül- und Reinigungsbereiche
- Gewerbliche Großküchen in Restaurants und Kantinen



Die Wassereinwirkungsklassen nach DIN 18534

In den bereits erwähnten Bereichen hat sich die Verwendung von Rigips Lösungen seit Langem bewährt, wobei die Systemlösung in Abhängigkeit von der zu erwartenden Beanspruchung zu wählen ist.

Grundsätzlich wird bei der Planung von Feucht- und Nassräumen zwischen einer geringen, mäßigen und hohen Feuchtebeanspruchung unterschieden. Je nach Bauvorhaben ist durch den Planer, in Abhängigkeit von der Nutzung, eine Einstufung der Räume bzw. der

jeweiligen Bauteile in die zugehörige Wassereinwirkungsklasse vorzunehmen.

Die Zuordnung von Bauteilen einer bestimmten Wassereinwirkungsklasse ist eine wichtige Planungsleistung und muss individuell für jedes Bauvorhaben erfolgen. Die nachfolgende Tabelle führt entsprechende Bereiche beispielhaft auf. Diese Beschreibung gilt für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich.

Allgemeine Übersicht der Wassereinwirkungsklassen nach DIN 18534

| Wasser-einwirkung | Wasser-einwirkungs-klasse | Beschreibung                                                                                                                                                                           | Anwendungsbeispiel                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gering            | W0-I                      | Flächen mit nicht häufiger Einwirkung aus Spritzwasser                                                                                                                                 | Bereiche von Wandflächen über Waschbecken in Bädern und Spülbecken in häuslichen Küchen                                                                                                                  |
| mäßig             | W1-I                      | Flächen mit häufiger Einwirkung aus Spritzwasser oder nicht häufiger Einwirkung aus Brauchwasser, ohne Intensivierung durch anstauendes Wasser                                         | Wandflächen über Badewannen und von Duschen in Bädern                                                                                                                                                    |
| hoch              | W2-I                      | Flächen mit häufiger Einwirkung aus Spritzwasser und/oder Brauchwasser, vor allem auf dem Boden zeitweise durch anstauendes Wasser intensiviert                                        | Wandflächen von Duschen in Sportstätten/Gewerbstätten                                                                                                                                                    |
| sehr hoch         | W3-I                      | Flächen mit sehr häufiger oder lang anhaltender Einwirkung aus Spritz- und/oder Brauchwasser und/oder Wasser aus intensiven Reinigungsverfahren, durch anstauendes Wasser intensiviert | Flächen im Bereich von Umgängen von Schwimmbecken; Flächen von Duschen und Duschanlagen in Sportstätten und Gewerbestätten; Flächen in Gewerbestätten (gewerbliche Küchen, Wäschereien, Brauereien etc.) |


**Rigips Hinweis**

Je nach Feuchtebeanspruchung ist eine Abdichtung erforderlich. Hierzu gehören auch die entsprechenden Randanschlüsse und Bewegungsfugen. Wandflächen ohne Spritzwasserbeanspruchung müssen in der Regel nicht abgedichtet werden. Sehen Sie auch auf Seite 36–37.



Beispiele

1 Wassereinwirkungsklasse W0-I  
z.B. Gäste-WC

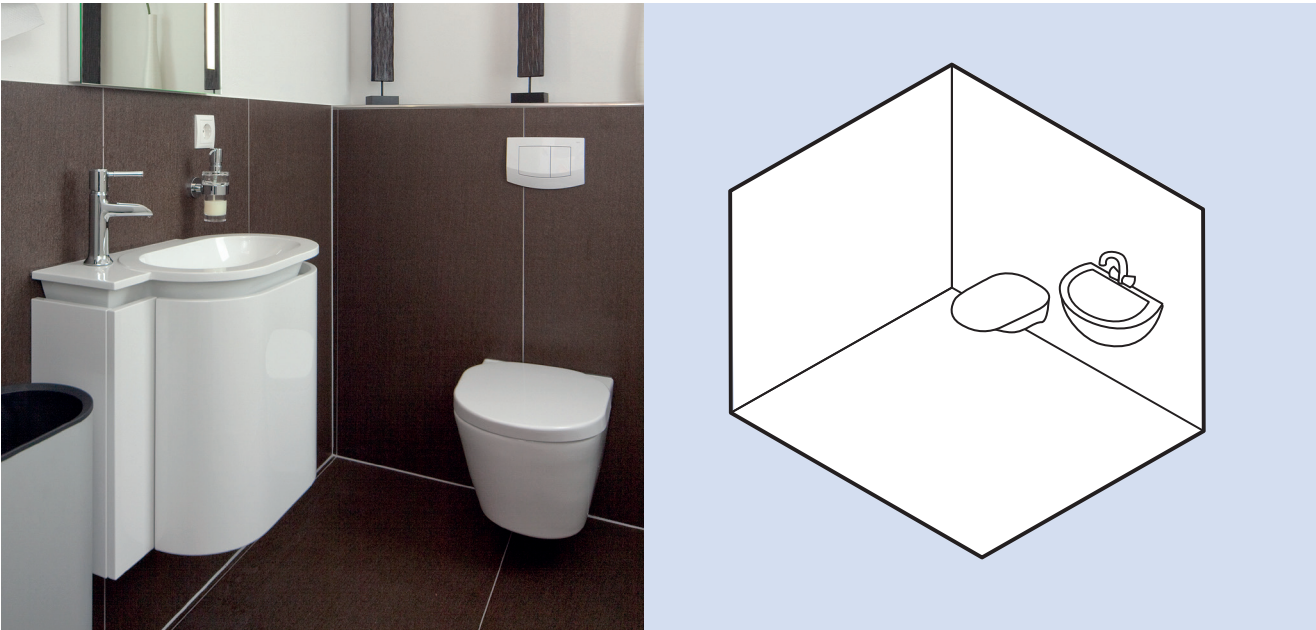


3 Wassereinwirkungsklasse W2-I  
z.B. Duschen in Sportstätten



2 Wassereinwirkungsklasse W1-I  
z.B. Hotelbad mit Wanne und Duschnutzung









4 Wassereinwirkungsklasse W3-I  
z.B. Großküchen

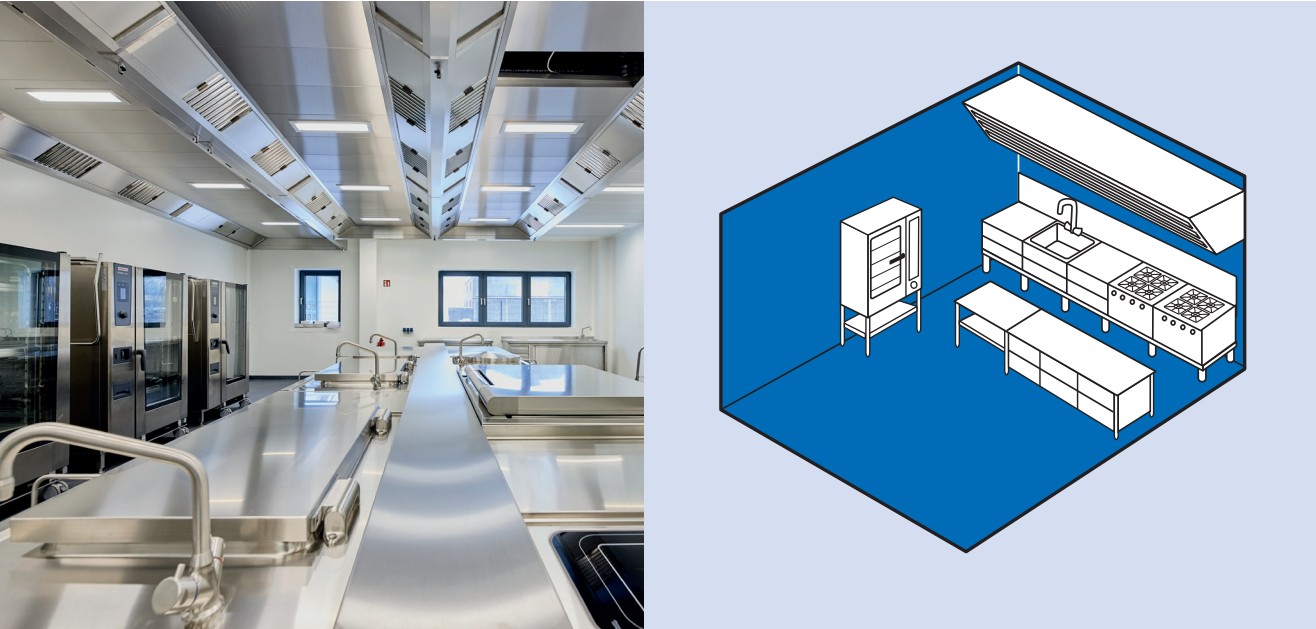

- geringe Wassereinwirkungsklasse W0-I
- mäßige Wassereinwirkungsklasse W1-I
- hohe bzw. sehr hohe Wassereinwirkungsklasse W2-I und W3-I



Für jede Anwendung die passende Rigips®-Lösung
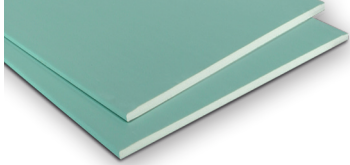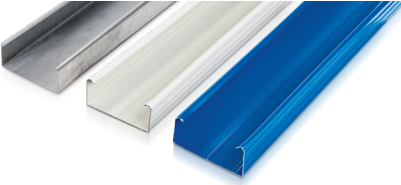
| Wassereinwirkungsklassen nach DIN 18534 mit Anwendungsbeispielen und passenden Rigips Produkten im Wand- und Deckenbereich                           |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rigips Produkte                                                                                                                                      | W0-I<br>gering                                                                                                                                                                                  | W1-I<br>mäßig                                                                                                                                                           | W2-I<br>hoch                                                                                                                                                                                             | W3-I<br>sehr hoch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                      | <div></div> <div>Bereiche von Wandflächen über Waschbecken in Bädern und Spülbecken in häuslichen Küchen</div> | <div></div> <div>Wandflächen über Badewannen und von Duschen in Bädern</div>         | <div></div> <div>Wandflächen von Duschen in Sportstätten/Gewerbestätten</div>                                         | <div></div> <div>Flächen im Bereich von Umgängen von Schwimmbecken; Flächen von Duschen und Duschanlagen in Sportstätten und Gewerbestätten; Flächen in Gewerbestätten (gewerbliche Küchen, Wäschereien, Brauereien etc.) mit Brauchwasser aus intensiven Reinigungsverfahren</div> |
| <div><b>Rigips® Glasroc® X</b></div> <div></div>                  | Rigips Glasroc X ist nach DIN 18181 und DIN 18534-1 für den Einbau in W0-I geeignet und zulässig. Sie bietet das Plus an Sicherheit.                                                            | Rigips Glasroc X ist nach DIN 18181 und DIN 18534-1 für den Einbau in W1-I geeignet und zulässig. Für optimalen Feuchteschutz ohne Kompromisse. Zu finden auf Seite 18. | Rigips Glasroc X ist nach DIN 18534-1 für den Einbau in W2-I geeignet und zulässig. Mit dem VHT-Zertifikat Nr. Z-655-21 ist auch der herstellereitige Eignungsnachweis erbracht. Zu finden auf Seite 18. | Ergänzend zu den Angaben in DIN 18534-1 wurde für Rigips Glasroc X auch der Eignungsnachweis für die Anwendung in W3-I erbracht. Zu finden auf Seite 18.                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                      | ●                                                                                                                                                                                               | ● ●                                                                                                                                                                     | ● ●                                                                                                                                                                                                      | ● ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <div><b>Rigips® Bauplatte imprägniert (RBI)</b></div> <div></div> | Die imprägnierte Bauplatte ist nach DIN 18181 und DIN 18534-1 für den Einbau in W0-I geeignet und zulässig. Sie bietet ausreichenden Schutz zu geringen Kosten. Zu finden auf Seite 12.         | Die imprägnierte Bauplatte ist nach DIN 18181 und DIN 18534-1 für den Einbau in W1-I geeignet und zulässig.                                                             | Gipsplatten sind nach DIN 18181 und DIN 18534-1 für den Einbau in W2-I nicht geeignet und zulässig.                                                                                                      | Gipsplatten sind nach DIN 18181 und DIN 18534-1 für den Einbau in W3-I nicht geeignet und zulässig.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                      | ● ●                                                                                                                                                                                             | ●                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <div><b>Metall-Unterkonstruktion</b></div> <div></div>            | Standard<br>Z100 / C1 <sup>1)</sup>                                                                                                                                                             | Standard<br>Z100 / C1 <sup>2)</sup>                                                                                                                                     | C3                                                                                                                                                                                                       | C5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Kurzübersicht:  
●● : Empfohlen  
● : Geeignet  
- : Nicht geeignet

<sup>1)</sup> Die Standardverzinkung Z100 entspricht mindestens der Schutzklasse C1 (DIN 18219:2024-09, Tabelle A.1)  
<sup>2)</sup> Sofern keine korrosive Verunreinigung vorliegt



Für gering bis mäßig beanspruchte Feuchträume

Imprägnierte Rigips Platten bestehen aus einem imprägnierten Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Dieser Karton ist an der bekannten grünlichen Färbung einfach zu erkennen. Die Platten weisen eine verzögerte Wasseraufnahme auf, entsprechen dem Typ GKBI nach DIN 18180 bzw. Typ H2 nach DIN EN 520 und kommen vorwiegend in Feuchträumen von Wohnbereichen und Räumen mit ähnlicher Beanspruchung zum Einsatz. Imprägnierte Rigips Platten

sind nicht brennbar und entsprechen der Baustoffklasse A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1. Neben der imprägnierten Rigips Bauplatte RBI ist auch eine imprägnierte Variante als Feuerschutzplatte RFI vom Typ GKFI nach DIN 18180 bzw. Typ DF H2 nach DIN EN 520 verfügbar. Imprägnierte Rigips Bau- und Feuerschutzplatten weisen die übliche Dicke von 12,5 mm auf, sind aber auch in den Dicken 15 mm, 20 mm und 25 mm verfügbar.



**Rigips Information**

Einlagige Beplankungen mit Rigips Die Dicke RFI 20 oder 25 sowie Rigips Die Leichte RBI 25 können auch bei üblichen Ständerabstand (625 mm) gefliest werden.


| Übersicht imprägnierte Rigips® Platten          |              |                 |             |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|
| Rigips Plattentyp                               | Breite in mm | Länge in mm     | Dicke in mm |
| Rigips 1-Mann-Feuchtraumplatte „Die Grüne“ 12,5 | 600          | 2.000<br>2.600  | 12,5        |
| Rigips Bauplatte RBI 12,5                       | 1.250        | 2.000*          | 12,5        |
| Rigips Feuerschutzplatte RFI 12,5               | 1.250        | 2.000*          | 12,5        |
| Rigips Feuerschutzplatte RFI 15                 | 1.250        | 2.000*          | 15,0        |
| Rigips Die Dicke RFI 20                         | 625          | 2.000*          | 20,0        |
| Rigips Die Dicke RFI 25                         | 625          | 2.000*          | 25,0        |
| Rigips Die Leichte RBI 25                       | 625<br>625   | 2.000*<br>2.500 | 25,0        |

\*Mit gefaster Querkante





Imprägnierte Rigips® Platten – ein bewährter Standard

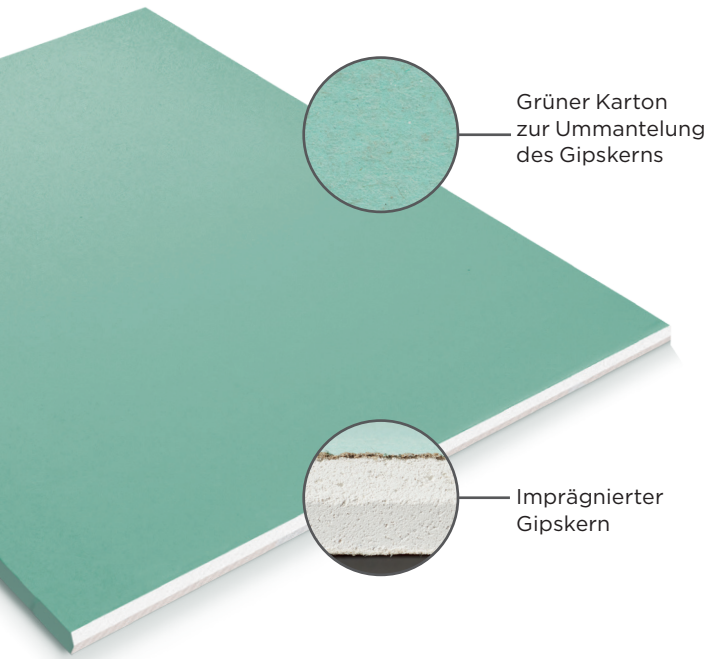

Vorteile

- Flexibel und platzsparend
- Individuelle Raumgeometrie
- Hohe Langlebigkeit der Konstruktionen
- Gute Ökobilanz
- Angenehme Raumluftfeuchte
- Empfohlen vom IBR Rosenheim
- Besonders wirtschaftlich durch kurze Bauzeiten
- Lange Trocknungszeiten entfallen



Technische Kennwerte imprägnierte Rigips® Platten<sup>1)</sup>

|                | Bezugsgröße                                                        |  | Wert                                                                                                         | Norm                       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Plattentyp     | Gipsplatte kartonummantelt                                         |  | Typ H2                                                                                                       | DIN EN 520                 |
| Baustoffklasse | A2-s1, d0 (B), nicht brennbar                                      |  |                                                                                                              | DIN EN 13501-1             |
| Kantenformen   | Längskante VARIO                                                   |  | Zur Verspachtelung mit Rigips VARIO imprägniert Fugenspachtel mit und auch ohne Bewehrungsstreifen geeignet. | -                          |
|                | Querkante SK                                                       |  |                                                                                                              | -                          |
|                | Querkante SKF                                                      |  |                                                                                                              | -                          |
| Abmessungen    | Nenndicke in mm                                                    |  | 12,5                                                                                                         | -                          |
|                | Breite in mm                                                       |  | 1.250                                                                                                        | -                          |
|                | Längen in mm                                                       |  | 2.000*, 2.500                                                                                                | -                          |
| Gewicht        | Flächenbezogene Masse in kg/m²                                     |  | ≥ 8,5                                                                                                        | DIN EN 18180               |
|                | Rohdichte in kg/m³                                                 |  | ≥ 680                                                                                                        | DIN EN 520                 |
| Wärme          | Wärmeleitfähigkeit λ bei 20 °C in W/(m·K)                          |  | 0,25                                                                                                         | DIN EN 520                 |
|                | Wärmeausdehnungskoeffizient bei 60 °C rel. LF. in mm/(m·K)         |  | ca. 0,013–0,020                                                                                              | -                          |
| Feuchte        | (Gesamt-) Wasseraufnahme nach 2 h Lagerung unter Wasser in Masse % |  | ≤ 10                                                                                                         | DIN EN 520<br>DIN EN 18180 |
|                | Längenänderung bei Änderung rel. LF. um 30 % bei 20 °C in %        |  | 0,015                                                                                                        | -                          |
| Festigkeiten   | E-Modul in I N/mm²                                                 |  | ≥ 2.800                                                                                                      | DIN EN 18180               |
|                | II N/mm²                                                           |  | ≥ 2.200                                                                                                      |                            |

<sup>1)</sup>Beispiel: Rigips Bauplatte 12,5 imprägniert

\*Mit gefaster Querkante

Die ideale Lösung für häusliche Feuchträume

Ein schönes Bad ist für die meisten Menschen der Inbegriff von Wohlbefinden und Entspannung. Es ist ein Raum zum Abtauchen aus dem Alltag, in dem sie ihre individuellen Wellnessräume verwirklichen können.

So viel Freiheit Sie bei der Gestaltung und beim Design von Bädern haben, so viel Wert sollten Sie auf die sichere Ausführung der häuslichen Feuchträume legen.

Mit imprägnierten Rigips Platten beugen Sie möglichen Schäden durch Feuchtigkeit vor. Denn mit diesem speziell für Feuchträume entwickelten Produktprogramm bauen Sie auf eine sichere Systemlösung mit aufeinander abgestimmten Komponenten.

Übrigens: Auch für Feuchtraumbereiche wie Küchen, Gäste-WCs und Hauswirtschaftsräume eignen sich imprägnierte Rigips Platten (Typ H2) ideal.



Imprägnierte Rigips® Platten – die Systemkomponenten





Die Rigips® Glasroc® X mit innovativem Glasvlies – hohe Feuchte- und Schimmelresistenz

Rigips Glasroc X ist eine spezielle vliesarmierte Gipsplatte, die eine besondere Feuchtigkeits- und Schimmelresistenz aufweist. Sie zeichnet sich durch ein UV-Licht-beständiges Glasvlies aus, welches den hydrophobierten Gipskern der Platte sicher umman-

telt. Aufgrund dieser Eigenschaften überzeugt die innovative Rigips Glasroc X als ausgesprochen sichere Lösung, die sich perfekt für Anwendungen mit mäßig bis sehr hoher Feuchtigkeitsbeanspruchung eignet.





**Rigips Hinweis**

Geprüfte Sicherheit - Umfangreiche Tests an akkreditierten Prüfstellen, wie der VHT Darmstadt, belegen die Eignung von Rigips Glasroc X bis in die Wassereinwirkungsklasse W3-I. Weitere Details und Informationen finden Sie unter: [rigips.de/feuchteschutz](https://rigips.de/feuchteschutz)







Rigips® Glasroc® X – das Vlies macht den Unterschied



Vorteile

- Langlebig und schimmelresistent
- Leistungsstark und sicher im System
- Nicht brennbar (Baustoffklasse A1)
- Variabel und wirtschaftlich einsetzbar
- Perfekter Untergrund für Farbe
- Besonders einfache und schnelle Gipsplatten typische Montage
- Einfach zu transportieren und zu verschrauben
- IBR-zertifiziert



Technische Kennwerte Rigips® Glasroc® X

|                | Bezugsgröße                                                   | Wert              | Norm                                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plattentyp     | Gipsplatte mit Vliesarmierung                                 | Typ GM-FH1        | DIN EN 15283-1                                                                                                   |
| Baustoffklasse | A1, nicht brennbar                                            |                   | DIN EN 13501-1                                                                                                   |
| Kantenformen   | Längskante AK                                                 |                   | Die Verspachtelung mit Rigips VARIO H Fugen- und Flächenspachtel erfolgt mit Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen. |
|                | Querkante SKF                                                 |                   |                                                                                                                  |
| Abmessungen    | Nenndicke in mm                                               | 12,5              | -                                                                                                                |
|                | Breite in mm                                                  | 1.250             | -                                                                                                                |
|                | Länge in mm                                                   | 2.000             | -                                                                                                                |
| Gewicht        | Flächenbezogene Masse in kg/m²                                | ≥ 10,0            | DIN EN 15283-1                                                                                                   |
|                | Rohdichte in kg/m³                                            | ≥ 800             | DIN EN 15283-1                                                                                                   |
| Wärme          | Wärmeleitfähigkeit λ bei 20 °C in W/(m·K)                     | 0,25              | DIN EN ISO 10456                                                                                                 |
|                | Spezifische Wärmekapazität c bei 20 °C in kJ/(kg·K)           | 0,96              | -                                                                                                                |
|                | Wärmeausdehnungskoeffizient bei 60 °C rel. LF. in mm/(m·K)    | ca. 0,013 – 0,020 | -                                                                                                                |
| Feuchte        | Wasseraufnahmefähigkeit in [Masse %]                          | H1 < 5            | DIN EN 15283-1                                                                                                   |
|                | Längenänderung bei Änderung rel. LF. um 30 % bei 20 °C in [%] | 0,015             | -                                                                                                                |
| Festigkeiten   | E-Modul in I N/mm²                                            | ≥ 2.200           | DIN EN 15283-1                                                                                                   |
|                | II N/mm²                                                      | ≥ 2.800           |                                                                                                                  |

Flexibel, vielseitig, sicher

Ein wasserdichtes Nassraumkonzept

Dank hervorragender Verarbeitungseigenschaften, wie das einfache Ritzen und Brechen, können Trockenbaukonstruktionen mit der Rigips Glasroc X binnen kurzer Zeit wirtschaftlich erstellt werden. Und das alles in gewohnt hochwertiger Rigips Qualität.

Rigips Glasroc X ist als normkonformes Produkt CE-gekennzeichnet und ein Baustoff der Klasse A1 nach DIN EN 13501-1. Die Verarbeitung erfolgt gemäß Rigips Verarbeitungsrichtlinie im System mit den dazugehörigen Systemkomponenten (siehe unten).

Rigips Glasroc X entspricht dem Typ GM-FH1 nach DIN EN 15283-1 und wurde speziell für die Anwendung in Feucht- und Nassraumbereichen mit mäßiger bis sehr hoher Beanspruchung weiterentwickelt.

! Rigips Hinweis

Detaillierte Informationen zu den Anwendungsbereichen von Rigips Glasroc X finden Sie auf Seite 22.

Rigips® Glasroc® X – die Systemkomponenten

Für mehr Sicherheit und lange Lebensdauer

Mit Profilen und Zubehören der Kategorien C3-hoch und C5-hoch ermöglicht RIGIPS eine leistungsorientierte und zielgerichtete Anwendung in den verschiedenen Bereichen mit hoher Sicherheit und langer Lebensdauer der Gesamtkonstruktion.



Rigips VARIO H Fugen- und Flächenspachtel



Rigips GOLD Schnellbauschrauben Kategorie C3




Rigips TITAN Schnellbauschrauben Kategorie C5



Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen



Rigips korrosionsgeschützte Profile und Zubehöre in den Klassen C3 (weiß) bis C5 (blau).

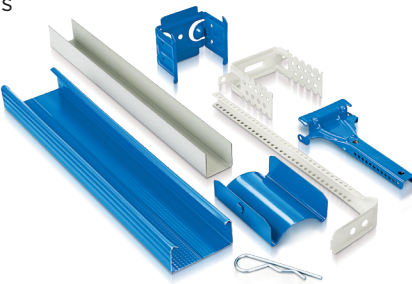



Sicherheit mit System – in allen Klassen erste Klasse

Rigips Glasroc X kann aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften in einer Vielzahl von Konstruktionen in Feucht- und Nassbereichen eingesetzt werden. Den Schwerpunkt bilden Räume mit mäßig bis hoher Beanspruchung. In Räumen mit hoher Beanspruchung eignet sich Rigips Glasroc X zudem als erst-

klassige Alternative zu zementbasierten Platten. Hier liegen die Vorteile in der einfachen Montage und dem leichten Plattengewicht, was sich insbesondere bei der Verarbeitung über Kopf positiv bemerkbar macht.

Anwendungsbereiche für Rigips® Glasroc® X in Feucht- und Nassräumen

| Wassereinwirkung                                                                                           | Wassereinwirkungsklasse | Anwendungsbeispiel                                                                                                         | Rigips® Glasroc® X Anwendungen                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wandflächen in Räumen mit <b>geringer</b> Beanspruchung                                                    | W0-I                    | Bereiche von Wandflächen über Waschbecken in Bädern und Spülbecken in häuslichen Küchen                                    | <b>Wandsysteme</b> mit Rigips Glasroc X; Abdichtung nicht erforderlich, wahlweise mit keramischen Belägen oder Flächenspachtelung ausführbar                                                                      |
| Deckenflächen in Räumen mit <b>geringer</b> Beanspruchung                                                  |                         |                                                                                                                            | <b>Deckensysteme</b> mit Rigips Glasroc X; im Regelfall mit einer Flächenspachtelung und Anstrich                                                                                                                 |
| Wandflächen in Räumen mit <b>mäßiger</b> Beanspruchung                                                     | W1-I                    | Wandflächen über Badewannen und von Duschen in Bädern                                                                      | <b>Wandsysteme</b> mit Rigips Glasroc X; Abdichtung empfohlen, wahlweise mit keramischen Belägen oder Flächenspachtelung ausführbar, bei einer Flächenspachtelung ist ein wasserabweisender Anstrich erforderlich |
| Deckenflächen in Räumen mit <b>mäßiger</b> Beanspruchung                                                   |                         |                                                                                                                            | <b>Deckensysteme</b> mit Rigips Glasroc X; im Regelfall mit einer Flächenspachtelung und wasserabweisendem Anstrich                                                                                               |
| Wandflächen in Räumen mit <b>hoher</b> Beanspruchung                                                       | W2-I                    | Wandflächen von Duschen in Sportstätten/Gewerbestätten                                                                     | <b>Wandsysteme</b> mit Rigips Glasroc X; mit keramischen Belägen und einer entsprechenden Abdichtung                                                                                                              |
| Deckenflächen in Räumen mit <b>hoher</b> Beanspruchung                                                     | W2-I                    |                                                                                                                            | <b>Deckensysteme</b> mit Rigips Glasroc X; im Regelfall mit einer Flächenspachtelung und wasserabweisendem Anstrich                                                                                               |
| Wandflächen in Räumen mit <b>sehr hoher</b> Beanspruchung oder Wasser aus intensiven Reinigungsverfahren   | W3-I                    | Flächen im Bereich von Umgängen von Schwimmbecken, Flächen von Duschen und Duschanlagen in Sportstätten und Gewerbestätten | <b>Wandsysteme</b> mit Rigips Glasroc X; mit keramischen Belägen und einer entsprechenden Abdichtung                                                                                                              |
| Deckenflächen in Räumen mit <b>sehr hoher</b> Beanspruchung oder Wasser aus intensiven Reinigungsverfahren | W3-I                    | (gewerbliche Küchen, Wäschereien, Brauereien etc.)                                                                         | <b>Deckensysteme</b> mit Rigips Glasroc X; im Regelfall mit einer Flächenspachtelung, eine Abdichtung wird empfohlen                                                                                              |





Rigips® Glasroc® X – Premiere auf höchstem Niveau

Gleich bei ihrem ersten Einsatz im Bauprojekt „Seilbahn Zugspitze“ erstürmte die Rigips Glasroc X den Trockenbaugipfel. Sämtliche Sanitär- und WC-Räume auf dem höchsten Berg Deutschlands wurden, im Rahmen umfassender Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen, mit dem Rigips Ausbausystem für Feuchträume ausgestattet. In schwindelerregender Höhe auf 2.962 Metern erwies es sich für das Trockenbauteam als großer Vorteil, dass sich die Rigips Glasroc X exakt zuschneiden und einfach verarbeiten lässt – Leichtbau im wahrsten Sinne des Wortes. Auf einer Unterkonstruktion aus RigiProfil MultiTec CW 75-Profilen und einer 60 mm starken Mineralwolledämmung erfolgte eine zweilagige Beplankung mit der 12,5 mm starken Rigips Glasroc X. Womit die Wände der stillen Zugspitz-Örtchen dem großen Andrang der Besucher aus dem In- und Ausland gewachsen sind.

**Referenzobjekt „Seilbahn Zugspitze“**

|                   |                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bauherr:          | Bayerische Zugspitzbahn<br>Bergbahn AG, Garmisch-<br>Partenkirchen                                                            |
| Ort:              | Zugspitze                                                                                                                     |
| Ausführung:       | Akustik-, Stuck- und Trockenbau<br>Sommer GmbH, Kirchdorf am<br>Inn                                                           |
| Planer/Architekt: | ARGE BauCon – Hasenauer –<br>AIS: BauCon ZT GmbH,<br>Hasenauer Architekten ZT<br>GmbH, AIS Bau- & Projekt-<br>management GmbH |





Rigips® Glasroc® X – zuverlässiger Feuchteschutz innen und außen

Rigips Glasroc X ist so feuchte- und schimmelresistent, dass sich mit ihr sogar leistungsstarke Außenkonstruktion realisieren lassen. So profitierte etwa ein neu errichtetes dreigeschossiges KfW-55-Haus im sächsischen Plauen von den Vorteilen der einzigartigen Spezialplatte. Das im Alpenländischen Stil gebaute Chalet besticht insbesondere durch die Liebe zum Baustoff Holz: Nur das Kellergeschoss wurde massiv ausgeführt, darüber hinaus gibt ausschließlich Holz „den Ton an“. Die tragenden Außenwände aus Brettsper Holz erhielten eine vorgehängte, hinterlüftete Fassade. Zum Schutz der Außenwand im Erdgeschoss und der innenliegenden Loggia kam einlagig die vliesarmierte Rigips Glasroc X zum Einsatz. Es folgten die Verlegung von Armierungsgewebe sowie der Auftrag von Scheibenputz und Silikonharzfarbe. Das für den Bau gewählte große Format der Rigips Glasroc X sowie ihr geringes Gewicht trugen in Plauen deutlich zu einem schnellen und sicheren Baufortschritt bei.

**Referenzobjekt „Haus am Hang“**

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Bauherr:   | Privat                 |
| Ort:       | Plauen                 |
| Ausführung |                        |
| Holzbau:   | Zimmerei Wolf in Mylau |





Schallschutz

Rigips® Bauplatte imprägniert RBI

| RBI                 | Be-plankung<br>in mm | Unter-konstruktion<br>in mm | Bauteil-dicke<br>in mm | Mineralwolle, z. B.<br>Isover Akustic TF<br>(Twin); Dicke in mm | Schall-dämmmaß R <sub>w</sub><br>in dB | Wand-gewicht <sup>1)</sup><br>in kg/m <sup>2</sup> |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Einfach-ständerwand | 1 × 12,5<br>je Seite | CW50/0,6                    | 75                     | 40                                                              | 44                                     | 21                                                 |
|                     |                      | CW75/0,6                    | 100                    | 60                                                              | 47                                     | 22                                                 |
|                     |                      | CW100/0,6                   | 125                    | 80                                                              | 49                                     | 22                                                 |
| Einfach-ständerwand | 2 × 12,5<br>je Seite | CW50/0,6                    | 100                    | 40                                                              | 54                                     | 41                                                 |
|                     |                      | CW75/0,6                    | 125                    | 60                                                              | 55                                     | 41                                                 |
|                     |                      | CW100/0,6                   | 150                    | 80                                                              | 58                                     | 42                                                 |
| Doppel-ständerwand  | 2 × 12,5<br>je Seite | 2 × CW50/0,6                | 155                    | 2 × 40                                                          | 62                                     | 43                                                 |
|                     |                      | 2 × CW75/0,6                | 205                    | 2 × 60                                                          | 63 <sup>2)</sup>                       | 43                                                 |
|                     |                      | 2 × CW100/0,6               | 255                    | 2 × 80                                                          | 65                                     | 44                                                 |

<sup>1)</sup>Wandgewicht ohne Dämmstoff <sup>2)</sup>Wert interpoliert

Rigips® Feuerschutzplatte imprägniert RFI

| RFI                 | Be-plankung<br>in mm   | Unter-konstruktion<br>in mm | Bauteil-dicke<br>in mm | Mineralwolle, z. B.<br>Isover Akustic TF<br>(Twin); Dicke in mm | Schall-dämmmaß R <sub>w</sub><br>in dB | Wand-gewicht <sup>1)</sup><br>in kg/m <sup>2</sup> |
|---------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Einfach-ständerwand | 1 × 12,5<br>je Seite   | CW50/0,6                    | 75                     | 40                                                              | 45                                     | 23                                                 |
|                     |                        | CW75/0,6                    | 100                    | 60                                                              | 48                                     | 23                                                 |
|                     |                        | CW100/0,6                   | 125                    | 80                                                              | 51                                     | 23                                                 |
| Einfach-ständerwand | 2 × 12,5<br>je Seite   | CW50/0,6                    | 100                    | 40                                                              | 56                                     | 43                                                 |
|                     |                        | CW75/0,6                    | 125                    | 60                                                              | 57                                     | 44                                                 |
|                     |                        | CW100/0,6                   | 150                    | 80                                                              | 59                                     | 44                                                 |
| Doppel-ständerwand  | 2 × 12,5<br>je Seite   | 2 × CW50/0,6                | 155                    | 2 × 40                                                          | 66 <sup>2)</sup>                       | 45                                                 |
|                     |                        | 2 × CW75/0,6                | 205                    | 2 × 60                                                          | 69                                     | 46                                                 |
|                     |                        | 2 × CW100/0,6               | 255                    | 2 × 80                                                          | 71                                     | 46                                                 |
| Schacht-wand        | 2 × 12,5<br>raumseitig | CW100/0,6                   | 125                    | ohne                                                            | 32                                     | 23                                                 |
|                     |                        |                             |                        | 40                                                              | 37                                     |                                                    |
|                     |                        |                             |                        | 80                                                              | 39                                     |                                                    |

<sup>1)</sup>Wandgewicht ohne Dämmstoff <sup>2)</sup>Wert interpoliert

!

**Rigips Hinweis**

Geprüft im System mit RigiProfil MultiTec und Rigips Anschlussdichtung Filz. Bei Verwendung von korrosionsgeschützten Profilen ist die Schalldämmung der Trennwände mindestens gleichwertig!

Rigips® Glasroc® X

| Rigips Glasroc X    | Be-plankung<br>in mm   | Unter-konstruktion<br>in mm | Bauteil-dicke<br>in mm | Mineralwolle, z. B.<br>Isover Akustic TF<br>(Twin); Dicke in mm | Schall-dämmmaß R <sub>w</sub><br>in dB | Wand-gewicht <sup>1)</sup><br>in kg/m <sup>2</sup> |
|---------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Einfach-ständerwand | 1 × 12,5<br>je Seite   | CW50/0,6                    | 75                     | 40                                                              | 45 <sup>4)</sup>                       | 23                                                 |
|                     |                        | CW75/0,6                    | 100                    | 60                                                              | 47                                     | 24                                                 |
|                     |                        | CW100/0,6                   | 125                    | 80                                                              | 50                                     | 24                                                 |
| Einfach-ständerwand | 2 × 12,5<br>je Seite   | CW50/0,6                    | 100                    | 40                                                              | 55 <sup>4)</sup>                       | 45                                                 |
|                     |                        | CW75/0,6                    | 125                    | 60                                                              | 57                                     | 45                                                 |
|                     |                        | CW100/0,6                   | 150                    | 80                                                              | 60                                     | 46                                                 |
| Installations-wand  | 2 × 12,5<br>je Seite   | 2 × CW50/0,6                | 155                    | 2 × 40                                                          | 63 <sup>3)</sup>                       | 47                                                 |
|                     |                        | 2 × CW75/0,6                | 205                    | 2 × 60                                                          | 63 <sup>3)</sup>                       | 47                                                 |
|                     |                        | 2 × CW100/0,6               | 255                    | 2 × 80                                                          | 63 <sup>3)</sup>                       | 48                                                 |
| Schacht-wand        | 2 × 12,5<br>raumseitig | CW50/0,6 ][                 | 75                     | ohne                                                            | 32 <sup>2)</sup>                       | 23                                                 |
|                     |                        | CW50/0,6 ][                 | 75                     | 40                                                              | 37 <sup>2)</sup>                       | 23                                                 |
|                     |                        | CW100/0,6 ][                | 125                    | 80                                                              | 39 <sup>2)</sup>                       | 24                                                 |

<sup>1)</sup>Wandgewicht ohne Dämmstoff <sup>2)</sup>In Anlehnung an System mit RFI <sup>3)</sup>In Anlehnung an das Rigips System IW 22 RH (Installationswand mit 2 x 12,5 mm Rigips Bauplatte) <sup>4)</sup>interpoliert





Brandschutz

Rigips® Bauplatte imprägniert RBI

| RBI                 | Be-plankung<br>in mm | Unter-konstruktion<br>in mm                   | Bauteil-dicke<br>in mm | Mineralwolle,<br>Dicke in mm/<br>Rohdichte<br>kg/m³ | Feuer-wider-stands-klasse | Gewicht <sup>1)</sup><br>in<br>kg/m² | Maximale<br>Wandhöhen <sup>2)</sup> |                      |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
|                     |                      |                                               |                        |                                                     |                           |                                      | mit<br>Brand-schutz                 | ohne<br>Brand-schutz |
| Einfach-ständerwand | 2 × 12,5<br>je Seite | CW50/0,6<br>CW75/0,6<br>CW100/0,6             | 100                    | nicht<br>erforderlich                               | F 30-A                    | 41                                   | 4,00 m                              | 4,00 m               |
|                     |                      |                                               | 125                    |                                                     |                           | 41                                   | 5,05 m                              | 5,05 m               |
|                     |                      |                                               | 150                    |                                                     |                           | 42                                   | 7,15 m <sup>3)</sup>                | 7,15 m               |
| Doppel-ständerwand  | 2 × 12,5<br>je Seite | 2 × CW50/0,6<br>2 × CW75/0,6<br>2 × CW100/0,6 | 155                    | nicht<br>erforderlich                               | F 30-A                    | 44                                   | 4,00 m                              | 4,00 m               |
|                     |                      |                                               | 205                    |                                                     |                           | 43                                   | 5,00 m                              | 5,50 m               |
|                     |                      |                                               | 255                    |                                                     |                           | 44                                   | 5,00 m                              | 6,00 m               |

<sup>1)</sup>Wandgewicht ohne Dämmstoff <sup>2)</sup>Achsabstand 625 mm, bei geringeren Abständen größere Höhen möglich.  
<sup>3)</sup> Bei Wandhöhen > 5 m mit 80%iger Hohlraumdämmung aus Mineralwolle Schmelzpunkt 1.000 °C, Rohdichte ≥ 28 kg/m³, z. B. Isover Protect BSP 30.

Rigips® Feuerschutzplatte imprägniert RFI

| RFI                                                 | Be-plankung<br>in mm   | Unter-konstruktion<br>in mm                   | Bauteil-dicke<br>in mm | Mineralwolle,<br>Dicke in mm/<br>Rohdichte<br>kg/m³           | Feuer-wider-stands-klasse | Gewicht <sup>1)</sup><br>in<br>kg/m² | Maximale<br>Wandhöhen <sup>2)</sup> |                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
|                                                     |                        |                                               |                        |                                                               |                           |                                      | mit<br>Brand-schutz                 | ohne<br>Brand-schutz |
| Einfach-ständerwand                                 | 1 × 12,5<br>je Seite   | CW50/0,6<br>CW75/0,6<br>CW100/0,6             | 75                     | nicht<br>erforderlich                                         | F 30-A                    | 23                                   | 3,15 m <sup>3)</sup>                | 3,15 m <sup>3)</sup> |
|                                                     |                        |                                               | 100                    |                                                               |                           | 23                                   | 4,00 m                              | 4,00 m               |
|                                                     |                        |                                               | 125                    |                                                               |                           | 23                                   | 5,10 m                              | 5,10 m               |
| Einfach-ständerwand                                 | 2 × 12,5<br>je Seite   | CW50/0,6<br>CW75/0,6<br>CW100/0,6             | 100                    | nicht<br>erforderlich                                         | F 90-A                    | 43                                   | 4,00 m                              | 4,00 m               |
|                                                     |                        |                                               | 125                    |                                                               |                           | 44                                   | 5,00 m                              | 5,05 m               |
|                                                     |                        |                                               | 150                    |                                                               |                           | 44                                   | 7,15 m <sup>4)</sup>                | 7,15 m <sup>4)</sup> |
| Doppel-ständerwand                                  | 2 × 12,5<br>je Seite   | 2 × CW50/0,6<br>2 × CW75/0,6<br>2 × CW100/0,6 | 155                    | nicht<br>erforderlich                                         | F 90-A                    | 45                                   | 4,00 m                              | 4,00 m               |
|                                                     |                        |                                               | 205                    |                                                               |                           | 46                                   | 5,50 m                              | 5,50 m               |
|                                                     |                        |                                               | 255                    |                                                               |                           | 46                                   | 6,00 m                              | 6,00 m               |
| Schachtwand                                         | 2 × 12,5<br>raumseitig | CW50/0,6<br>CW75/0,6<br>CW100/0,6             | 75                     | nicht<br>erforderlich                                         | F 30-A                    | 22                                   | 2,95 m <sup>3)</sup>                | 2,95 m <sup>3)</sup> |
|                                                     |                        |                                               | 100                    |                                                               |                           | 22                                   | 4,00 m                              | 4,00 m               |
|                                                     |                        |                                               | 125                    |                                                               |                           | 23                                   | 4,50 m                              | 4,50 m               |
| Decke, Brand-beanspru-chung von unten               | 2 × 12,5               | CD 60/27                                      | -                      | nicht<br>erforderlich                                         | F 30-A                    | 23                                   | -                                   | -                    |
| Decke, Brand-beanspru-chung von oben und/oder unten | 2 × 12,5               | CD 60/27                                      | -                      | 40 mm/40 kg/m³, Baustoffklasse A, z. B. Isover Protect BSP 40 | F 30-A                    | 25                                   | -                                   | -                    |

<sup>1)</sup>Wandgewicht ohne Dämmstoff/Deckengewicht ohne Zusatzlast. <sup>2)</sup>Achsabstand 625 mm, bei geringeren Abständen größere Höhen möglich.  
<sup>3)</sup>Nur für Einbaubereich 1. <sup>4)</sup> Bei Wandhöhen > 5 m mit 80%iger Hohlraumdämmung aus Mineralwolle Schmelzpunkt 1.000 °C, Rohdichte ≥ 28 kg/m³, z. B. Isover Protect BSP 30.

Rigips® Glasroc® X


| Rigips Glasroc X                     | Be-plankung<br>in mm   | Unter-konstruktion<br>in mm                   | Bauteil-dicke<br>in mm | Mineralwolle,<br>Dicke in mm/<br>Rohdichte<br>kg/m³ | Feuer-wider-stands-klasse | Gewicht <sup>1)</sup><br>in<br>kg/m² | Maximale<br>Wandhöhen <sup>2)</sup> |                      |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
|                                      |                        |                                               |                        |                                                     |                           |                                      | mit<br>Brand-schutz                 | ohne<br>Brand-schutz |
| Einfach-ständerwand                  | 1 × 12,5<br>je Seite   | CW50/0,6<br>CW75/0,6<br>CW100/0,6             | 75                     | nicht<br>erforderlich                               | F 30-A                    | 23                                   | 3,15 m <sup>3)</sup>                | 3,15 m <sup>3)</sup> |
|                                      |                        |                                               | 100                    |                                                     |                           | 24                                   | 4,00 m                              | 4,00 m               |
|                                      |                        |                                               | 125                    |                                                     |                           | 24                                   | 5,10 m                              | 5,10 m               |
| Einfach-ständerwand                  | 2 × 12,5<br>je Seite   | CW50/0,6<br>CW75/0,6<br>CW100/0,6             | 100                    | nicht<br>erforderlich                               | F 90-A                    | 45                                   | 4,00 m                              | 4,00 m               |
|                                      |                        |                                               | 125                    |                                                     |                           | 45                                   | 5,00 m                              | 5,05 m               |
|                                      |                        |                                               | 150                    |                                                     |                           | 46                                   | 7,15 m <sup>4)</sup>                | 7,15 m               |
| Installations-wand <sup>5)</sup>     | 2 × 12,5<br>je Seite   | 2 × CW50/0,6<br>2 × CW75/0,6<br>2 × CW100/0,6 | 155                    | nicht<br>erforderlich                               | F 90-A                    | 47                                   | 4,00 m                              | 4,00 m               |
|                                      |                        |                                               | 205                    |                                                     |                           | 47                                   | 5,00 m                              | 5,50 m               |
|                                      |                        |                                               | 255                    |                                                     |                           | 48                                   | 5,00 m                              | 6,00 m               |
| Schacht-wand                         | 2 × 12,5<br>raumseitig | CW50/0,6 ][<br>CW75/0,6 ][<br>CW100/0,6 ][    | 75                     | nicht<br>erforderlich                               | F 30-A                    | 23                                   | 2,95 m <sup>3)</sup>                | 2,95 m <sup>3)</sup> |
|                                      |                        |                                               | 100                    |                                                     |                           | 24                                   | 4,00 m                              | 4,00 m               |
|                                      |                        |                                               | 125                    |                                                     |                           | 24                                   | 4,50 m                              | 4,50 m               |
| Decke, Brand-beanspruchung von unten | 2 × 12,5               | CD 60/27                                      | -                      | nicht<br>erforderlich                               | F 30-A                    | 24                                   | -                                   | -                    |

<sup>1)</sup>Wandgewicht ohne Dämmstoff/Deckengewicht ohne Zusatzlast. <sup>2)</sup>Achsabstand 625 mm, bei geringeren Abständen größere Höhen möglich.  
<sup>3)</sup>Nur für Einbaubereich 1. <sup>4)</sup>Bei Wandhöhen > 5 m mit 80%iger Hohlraumdämmung aus Mineralwolle Schmelzpunkt 1.000 °C, Rohdichte ≥ 28 kg/m³, z. B. Isover Protect BSP 30. <sup>5)</sup>Mit verbundenem Ständerwerk





Jeder Anforderung gerecht werden

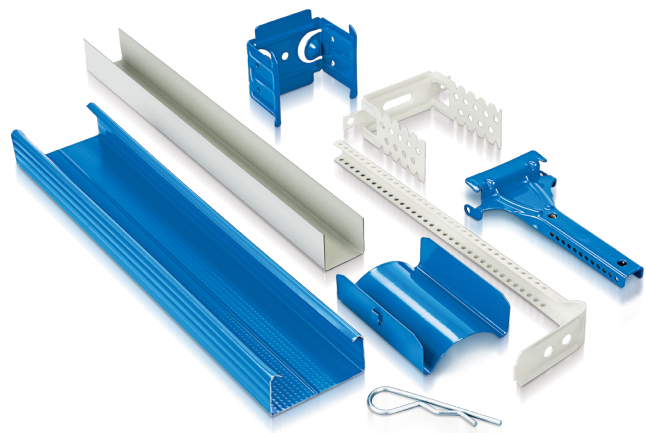

Vorteile

- Hohe Sicherheit und lange Lebensdauer der Systemkomponenten
- Nonius Sicherungsklammern aus Edelstahl vermeiden Beschädigungen bei Montage des Nonius Systems
- Einfache Farbcodierung der Produkte erlaubt eindeutige Zuordnung zur Korrosionsbeständigkeit
- Verwendung in Bereichen mit hoher Korrosionsbelastung, auch in Sonderanwendungen wie Thermen und Solebädern

Anwendung der korrosionsgeschützten Profile und Zubehöre im Rigips® System:  
(in Anlehnung an IGG Merkblatt 10, Tabelle 1)

| Korrosionsschutz-<br>klasse nach<br>DIN EN ISO 12944           | Maximal zulässige<br>Anwendung im<br>Innenbereich                                                                                                                                      | korrosionsgeschützte Profiltypen und Zubehöre<br>von RIGIPS |                                       |                                       |                    |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|                                                                |                                                                                                                                                                                        | Rigips C-<br>und U-Wand-<br>profile                         | Rigips C-<br>und U-Decken-<br>profile | Rigips U-<br>Aussteifungs-<br>profile | Rigips<br>Zubehöre |
| C3-hoch                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                       |                                       |                    |
| 240-h-Kondenswasser-<br>Klimaprüfung nach<br>DIN EN ISO 6270-2 | Produktionsräume mit<br>hoher Feuchte und<br>etwas Luftverunrei-<br>gung, z. B. Anlagen<br>zur Lebensmittelher-<br>stellung, Wäschereien,<br>Brauereien, Molkereien<br>und Tiefgaragen | C3/ C4                                                      | C3/ C4                                | C3 bis C5                             | C3                 |
| 480-h-Salzsprühnebel-<br>prüfung (neutral) nach<br>ISO 9227    |                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                       |                                       |                    |
| C4-hoch                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                       |                                       |                    |
| 480-h-Kondenswasser-<br>Klimaprüfung nach<br>DIN EN ISO 6270-2 | Chemieanlagen,<br>Schwimmbäder,<br>Bootsschuppen über<br>Meerwasser                                                                                                                    | C3/ C4                                                      | C3/ C4                                | C3 bis C5                             | C5                 |
| 720-h-Salzsprühnebel-<br>prüfung (neutral) nach<br>ISO 9227    |                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                       |                                       |                    |
| C5-hoch                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                       |                                       |                    |
| 720-h-Kondenswasser-<br>Klimaprüfung nach<br>DIN EN ISO 6270-2 | Gebäude mit nahezu<br>ständiger Kondensati-<br>on und starker korrosi-<br>ver Verunreinigung<br>Schwimmbäder,<br>Duschbereiche bis hin<br>zu Sole- und Thermal-<br>bädern              | C5                                                          | C5                                    | C3 bis C5                             | C5                 |
| 1.440-h-Salzsprühnebel-<br>prüfung (neutral) nach<br>ISO 9227  |                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                       |                                       |                    |



Korrosionsschutz in Feucht- und Nassräumen

Bei der Erstellung von Trockenbaukonstruktionen in Feucht- und Nassräumen ist nicht nur auf geeignete Plattenmaterialien zu achten, sondern die Wahl der weiteren Systemkomponenten mit besonderer Sorgfalt vorzunehmen.

Im Inneren von Gebäuden können Unterkonstruktionen aus Standardprofilen und -zubehören mit einer Oberflächenbeschichtung Z100 (7 µm) verwendet werden, solange die relative Luftfeuchte in der Regel unter 60 % bleibt, keine Kondensation auftritt und keine Sonderbelastung einwirkt.

!

Rigips Hinweis


**Definition „Korrosion“ nach ISO 8044/ DIN 50900-1:**

Korrosion beschreibt die **Reaktion eines metallischen Werkstoffs** mit seiner Umgebung, die eine messbare Veränderung des Werkstoffs bewirkt und zu einer **Beeinträchtigung der Funktion** eines metallischen Bauteils oder eines ganzen Systems führen kann. In den meisten Fällen ist diese Reaktion elektrochemischer Natur, in einigen Fällen kann sie jedoch auch chemischer oder metallphysikalischer Natur sein. Es gibt eine Vielzahl verschiedener Korrosionsarten (z. B. Kontakt-, Flächen-, Spalt- und Spannungsrisskorrosion).

In Feucht- und Nassräumen werden die vorgenannten Bedingungen oftmals nicht eingehalten. Aus diesem Grunde sollten Profile und Zubehör mit höherwertigen Korrosionsschutzbeschichtungen zur Anwendung kommen.

Ein erhöhter Korrosionsschutz der Profile und Zubehör ist aufgrund der Umgebungsbedingungen zum Beispiel in Schwimmbädern und anderen Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit und ggf. korrosiven Verunreinigungen zwingend zu berücksichtigen, um dauerhaft sichere und langlebige Konstruktionen zu erstellen.

Atmosphärische Korrosivität, Zinkabtrag nach EN ISO 9224:2012

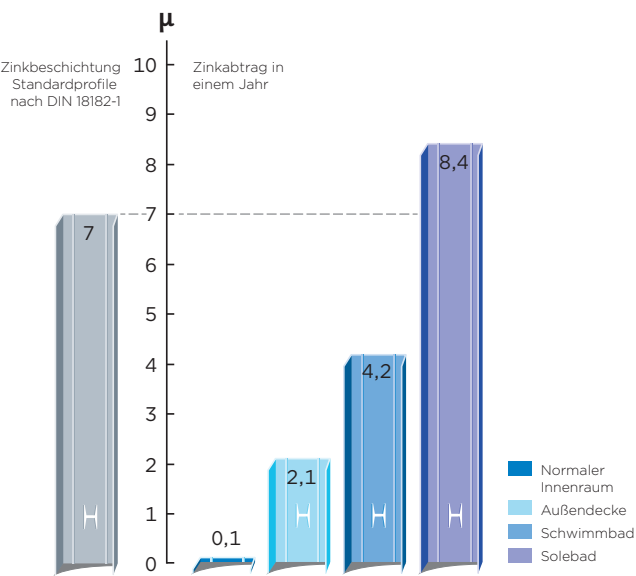



Korrosionsfaktoren richtig einschätzen

Wichtige Korrosionsfaktoren

Die Korrosion der Unterkonstruktion wird wesentlich durch die Umgebung beeinflusst und hängt von folgenden Faktoren ab:

- Temperatur und Sauerstoffgehalt
- Relative Luftfeuchtigkeit
- Korrosiven Verunreinigungen

Korrosive Verunreinigungen (z. B. Salze und Chloride) sind hierbei gesondert zu berücksichtigen, da diese Stoffe den Korrosionsprozess beschleunigen. Der Korrosionswiderstand eines Bauteils kann sehr wirkungsvoll durch Beschichtungen erreicht werden. Hierbei wird die Korrosionsreaktion unterbunden, was im Wesentlichen auf der Trennung der zu schützenden Oberfläche von dem korrosiven Medium basiert.

Normative Vorgaben

Mindestanforderungen an den Korrosionsschutz von Profilen und Zubehören werden in DIN 18168-1 „Gipsplatten-Deckenbekleidungen und Unterdecken Teil 1: Anforderungen an die Ausführung“ getroffen. Weitere Angaben finden sich in Tabelle 7 der DIN EN 13964 „Unterdecken – Anforderungen und Prüfverfahren“. Beide Normen nehmen allerdings nur Bezug auf die Ausführung von Deckenkonstruktionen. Vergleichbare Normenwerke für Trockenbauwände sind derzeit nicht verfügbar. Aus diesem Grund wird DIN 55634 in Verbindung mit DIN EN 12944 als allgemeines Regelwerk für die Beschreibung von Korrosionsbelastungen und Korrosionsbeständigkeiten von Trockenbauprofilen und -zubehören verwendet.

Korrosivitätskategorien

DIN 55634 regelt die Zuordnung von Korrosionsschutzsystemen zu den folgenden atmosphärischen Korrosivitätskategorien in Abhängigkeit von der Schutzdauer:

- **C1** unbedeutend
  - **C2** gering
  - **C3** mäßig
- **C4** stark
  - **C5** sehr stark
  - **CX** extrem

Die Auswahl der maßgeblichen Korrosivitätskategorie und Schutzdauer erfolgt objektbezogen in Abhängigkeit von den vorliegenden Rahmenbedingungen und ist durch den Planer vorzugeben. In Anlehnung an die planerische Vorgabe erfolgt die Auswahl der jeweiligen Rigips Profile und Zubehöre mit erhöhtem Korrosionsschutz.

So ist beispielsweise die Korrosionsbelastung im Inneren von Gebäuden „unbedeutend“, solange die relative Luftfeuchte in der Regel unter 60 % bleibt, keine Kondensation auftritt und keine Sonderbelastung einwirkt. In diesem Fall darf eine Zuordnung zur Korrosivitätskategorie C1 vorgenommen werden.

Korrosivitätsklassen durch atmosphärische Umgebungsbedingungen nach DIN EN ISO 12944-2:

| Korrosivitätskategorie bzw. Korrosionsbelastung nach DIN EN ISO 12944-2 | Schutzdauer | Beispiele für Umgebungen innen (nur zur Information)                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1<br>unbedeutend                                                       | niedrig     | Beheizte Gebäude mit neutraler Atmosphäre, z. B. Büros, Verkaufsräume, Schulen, Hotels                                                              |
|                                                                         | mittel      |                                                                                                                                                     |
|                                                                         | hoch        |                                                                                                                                                     |
|                                                                         | sehr hoch   |                                                                                                                                                     |
| C2<br>gering                                                            | niedrig     | Unbeheizte Gebäude, in denen Kondensation auftreten kann, z. B. Lagerhallen, Sporthallen                                                            |
|                                                                         | mittel      |                                                                                                                                                     |
|                                                                         | hoch        |                                                                                                                                                     |
|                                                                         | sehr hoch   |                                                                                                                                                     |
| C3<br>mäßig                                                             | niedrig     | Produktionsräume mit hoher Luftfeuchte und gewisser Luftverunreinigung, z. B. Lebensmittelverarbeitungsanlagen, Wäschereien, Brauereien, Molkereien |
|                                                                         | mittel      |                                                                                                                                                     |
|                                                                         | hoch        |                                                                                                                                                     |
|                                                                         | sehr hoch   |                                                                                                                                                     |
| C4<br>stark                                                             | niedrig     | Chemieanlagen, Schwimmbäder, küstennahe Werften und Bootshäfen                                                                                      |
|                                                                         | mittel      |                                                                                                                                                     |
|                                                                         | hoch        |                                                                                                                                                     |
|                                                                         | sehr hoch   |                                                                                                                                                     |
| C5<br>sehr stark                                                        | niedrig     | Gebäude oder Bereiche mit nahezu ständiger Kondensation und starker Verunreinigung                                                                  |
|                                                                         | mittel      |                                                                                                                                                     |
|                                                                         | hoch        |                                                                                                                                                     |
|                                                                         | sehr hoch   |                                                                                                                                                     |
| CX<br>extrem                                                            | niedrig     | Industriebereiche mit extremer Luftfeuchte und aggressiver Atmosphäre                                                                               |
|                                                                         | mittel      |                                                                                                                                                     |
|                                                                         | hoch        |                                                                                                                                                     |
|                                                                         | sehr hoch   |                                                                                                                                                     |

**Ergänzende Angabe zur Schutzdauer:**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| I = (low) niedrig          | bis zu 7 Jahre  |
| m = (medium) mittel        | 7 bis 15 Jahre  |
| h = (high) hoch            | 15 bis 25 Jahre |
| vh = (very high) sehr hoch | über 25 Jahre   |

**! Rigips Hinweis**

Die Schutzdauer ist keine Gewährleistungszeit, sondern ein Zeitintervall für Revision und Überarbeitung.





Abdichtung

Abdichtungen sind in mäßig und hoch belasteten Feucht- und Nassräumen als fester Bestandteil einzuplanen und können als Verbundabdichtung durch flüssig zu verarbeitende Dichtstoffe, Platten oder Bahnen auf dem Untergrund aufgebracht werden. Zu den flüssig zu verarbeitenden Dichtstoffen gehören Kunststoffdispersionen (Flüssigfolie), Zement-Kunststoff-Kombinationen (Dichtschlämme) und Reaktionsharze. Die verschiedenen Abdichtungstoffe weisen eine unterschiedliche Schichtstärke auf und eignen sich je nach Art unterschiedlich gut für Boden- und Wandflächen. Für Trockenbauwände haben sich Kunststoffdispersionen als besonders geeignet erwiesen, welche durch Abdichtbänder und entsprechende Formteile ergänzt werden.

Allgemein weisen Trockenbaukonstruktionen aufgrund ihrer Ebenheit einen besonders guten Untergrund für Verbundabdichtungen auf. Gipsbaustoffe wie imprägnierte Rigips Platten und Rigips Glasroc X sind in der Lage, Feuchtigkeitsspitzen durch erhöhte Luftfeuchtebeanspruchung, wie sie beispielsweise beim Duschen entstehen, aufzunehmen und abzubauen. Die Formänderungen infolge hygrischer Beanspruchung sind gering. Bei andauernder Durchfeuchtung des Werkstoffs tritt eine Reduzierung der Festigkeit auf, welche durch eine funktionierende Abdichtung sicher vermieden werden kann.

Geprüfte Abdichtungsempfehlungen

In Kombination mit einer funktionstüchtigen Abdichtung kann die Rigips Glasroc X ohne Bedenken in Bereichen mit hoher bis sehr hoher Wassereinwirkung (W2-I und W3-I), eingesetzt werden. Der einwandfreie Verbund von Abdichtungssystemen auf der Rigips Glasroc X wurde von mehreren namhaften Bauchemie-Herstellern anwendungstechnisch geprüft und bestätigt.

Abdichtungsflächen am Beispiel eines häuslichen Bads mit einem Duschbereich

- 1. Nicht spritzwasserbeanspruchter Wandbereich
- 2. Spritzwasserbeanspruchter Wandbereich
- 3. Wasserbeanspruchter Bodenbereich
- 4. Abdichtung im Sockelbereich 150 mm
- 5. Führung der Abdichtung 300 mm oberhalb der Wasseraustrittsöffnung



Richtlinien und Merkblätter

Gesonderte Hinweise zum Thema Abdichtungen können der DIN 18534-1 Planungs- und Ausführungsgrundsätze von Abdichtungen in Innenräumen entnommen werden.

Wandflächen ohne Spritzwasserbeanspruchung müssen in der Regel nicht abgedichtet werden. Bei Beanspruchungsklassen W2-I und W3-I ist die Flächenabdichtung auch unter und hinter Einbauteilen (z. B. Dusch- und Badewannen) erforderlich und vom Planer gewerkübergreifend vorzusehen oder die Abdichtung durch andere geeignete Maßnahmen (z. B. Dichtbänder für den Wannenanschluss) sicherzustellen.

Für die Abdichtung von Wandflächen empfiehlt Saint-Gobain Weber GmbH folgende Produkte:

|            | W1-I                             | W2-I                                               | W3-I                                                                   |
|------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Grundieren | weber.prim 801                   | weber.prim 801                                     | weber.prim 801<br>weber.prim 807*                                      |
| Abdichten  | weber.tec 822                    | weber.tec 822<br>weber.xerm 844                    | weber.tec 824<br>weber.tec 827S*<br>weber.xerm 844                     |
| Verkleben  | weber.xerm 852<br>weber.xerm 861 | weber.xerm 844<br>weber.xerm 852<br>weber.xerm 861 | weber.xerm 844<br>weber.xerm 848*<br>weber.xerm 852<br>weber.xerm 861  |
| Verfugen   | weber.fug 875 BC                 | weber.fug 875 BC                                   | weber.fug 873<br>weber.fug 875 BC<br>weber.fug 878*<br>weber.xerm 848* |

\*Mit zusätzlich chemischer Einwirkung.

Rigips Information

Wir empfehlen besonders die geprüften Produkte der Saint-Gobain Weber GmbH:



Flüssigdichtfolie

weber.tec 822 ist eine 1-komp., flexible Flüssigdichtfolie zur naht- und fugenlosen Abdichtung unter Fliesen und Plattenbelägen für

Feucht- und Nassraumbereiche im Innenbereich. Sie schützt feuchtigkeitsempfindliche Untergründe vor Durchfeuchtung und ist bestens geeignet zur Abdichtung von Wand- und Bodenflächen in Bädern ohne Bodenablauf, in Duschen und anderen feuchtigkeitsbeanspruchten Räumen.



Fliesenkleber und hochflexible Reaktivabdichtung in einem


weber.xerm 844 ist ein hochflexibles, schnell- und reaktivabbindendes, 2-komp. System aus Fliesenkleber und Abdichtung, das im ausgehärteten Zustand wasserdicht ist. weber.xerm 844 eignet

sich zur Herstellung einer Verbundabdichtung unter keramischen Belägen bei Wassereinwirkungsklassen W1-I, W2-I und W3-I im Innen- und Außenbereich und bietet höchste Sicherheit gegen Feuchteschäden bei Konstruktionsaufbauten mit hoher Wasserbelastung.

Flexible Reaktionsharzabdichtung

weber.tec 827/827 S ist eine 2-Komp. Epoxidharz Verbundabdichtung unter Fliesenbelägen, insbesondere für den Bau oder für die Sanierung von Schwimmbecken, Sole- und Thermalbädern, Großküchen, Feucht- und Nassräumen sowie in Laborräumen.

Die rissüberbrückende Epoxidharzabdichtung ist gemäß DIN 18534 in den Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I mit zusätzlich chemischer Einwirkung einsetzbar.

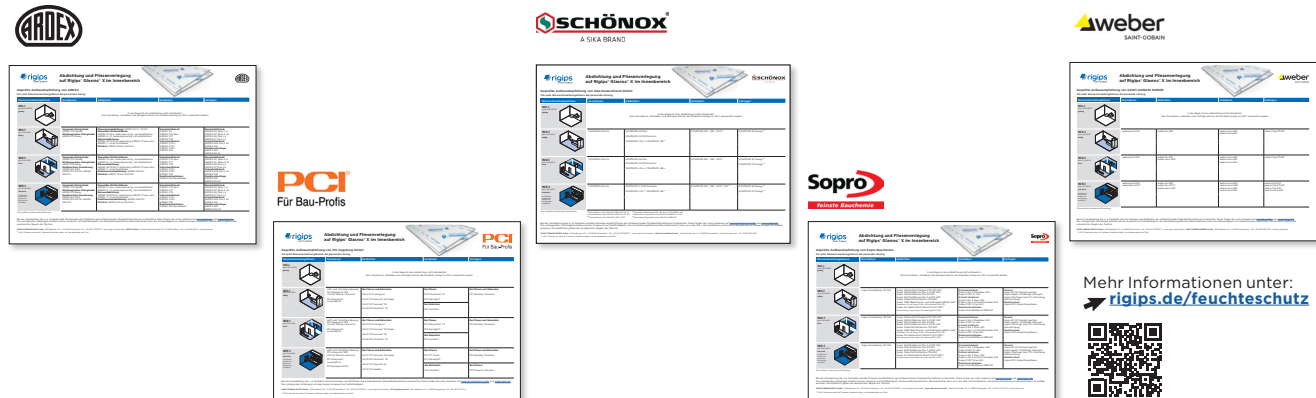

Mehr Informationen unter: rigips.de/feuchteschutz





Oberflächenverspachtelung

Auch in Feucht- und Nassräumen werden hohe Anforderungen an die Oberfläche im Wand- und Deckenbereich gestellt. Daher bietet RIGIPS für jeden Einsatzzweck eine passende Systemspachtelmasse an, um den Anforderungen an eine perfekte Oberfläche gerecht zu werden.

**Imprägnierte Rigips® Platten – Rigips® VARIO® imprägniert**  
Bei der Pulverspachtelmasse Rigips VARIO imprägniert handelt es sich um ein grünes, in der Imprägnierung angepasstes und hoch kunststoffvergütetes Material (Gips) gemäß DIN EN 13963/Typ 4B. Zur Erzielung einer gleichmäßig wasserabweisenden Oberfläche (nach DIN EN 520 und DIN EN 13963) empfehlen wir bei der Verwendung von imprägnierten Rigips Platten den Fugenspachtel Rigips VARIO imprägniert. Die Verarbeitung erfolgt analog zur Verarbeitung des VARIO Fugenspachtels.



**Rigips® Glasroc® X – Rigips® VARIO® H Fugen- und Flächenspachtel**  
Bei der Pulverspachtelmasse VARIO H Fugen- und Flächenspachtel handelt es sich um ein wasserabweisendes und hoch kunststoffvergütetes Material (Gips) gemäß DIN EN 13963/Typ 4B, mit dem sich perfekte Oberflächen im Wand- und Deckenbereich im System mit Rigips Glasroc X erstellen lassen. Die Verarbeitung erfolgt im Fugenbereich mit dem Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen. Mit Rigips VARIO H Fugen- und Flächenspachtel empfehlen wir die Herstellung einer Q 3-Oberfläche auf Rigips Glasroc X, welche neben der Standardverspachtelung das breite Auspachteln der Fugen und das Abziehen (Porenverschluss) der restlichen Oberfläche beinhaltet. Bei Verwendung eines wasser abweisenden Farbanstrichs muss dieser den Anforderungen des Feucht- bzw. Nassraums gerecht werden. Beachten Sie ferner die Vorgaben der Rigips-Verarbeitungsrichtlinie und die Empfehlungen des Farbherstellers.



**Rigips Hinweis**

Weitere Hinweise zum Thema Oberfläche finden Sie in der Broschüre „Rigips Spachtel-Praxis“ oder unter [rigips.de/downloads](http://rigips.de/downloads).



Beschichtungssysteme

Das Aufbringen von vollflächigen Armierungen ist nicht notwendig. Wir empfehlen die Oberfläche scharf abzuziehen (Q 3). Die durch RIGIPS geprüften Beschichtungen haben sich bewährt und werden empfohlen.

| Hersteller                                                                                    | Grundierung                 | Anstrich Innen                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Caparol   | Caparol OptiSilan Tiefgrund | Indeko-plus<br>CapaMaXX<br>CapaSilan<br>Sylitol-BIC Innenfarbe<br>Caparol Latexfarben                          |
|  Alligator | Alligator Tiefgrund LKF     | Miropan Innenfarbe LKF<br>Phönix Matt LEF<br>Presto Weiss LEF<br>Kieselit-BIO-Mineral LKF<br>Allitex M, SM, SG |

Befliesung

Ein großer Anteil der Wandflächen in Feucht- und Nassräumen wird mit keramischen Werkstoffen belegt. Hierbei kommen unterschiedliche Fliesen, Platten, Mosaik und Feinsteinzeug nach DIN EN 14411 mit sehr unterschiedlichen Formaten zum Einsatz. Imprägnierte Rigips Platten und Rigips Glasroc X eignen sich hervorragend als Untergrund zur Aufnahme der genannten Beläge, wobei unten aufgeführte Hinweise zu berücksichtigen sind.

Natursteinfliesen sind in ihrer Beschaffenheit vielfältig und bedürfen, besonders aufgrund der Materialdicke und des Gewichts, einer genauen Betrachtung im Einzelfall.

**Imprägnierte Rigips® Platten**  
Trenn- und Schachtwände sowie Vorsatzschalen mit keramischer Belegung bei einem Ständerachsabstand von 625 mm benötigen eine zweifache Beplankung aus imprägnierten Rigips Bauplatten 12,5 RBI. Alternativ kann die Beplankung als Einfachbeplankung aus Rigips Die Dicke 20 RFI oder Rigips Die Leichte 25 RBI erfolgen.

Bei Verfliesung von geeigneten Trennwänden oder befestigten Vorsatzschalen hat sich ein Fliesengewicht von bis zu 25 kg/m² in der Praxis als unkritisch erwiesen. Sollten keramische Beläge auf frei stehenden bzw. angesetzten Vorsatzschalen oder Trockenputz vorgesehen sein, empfiehlt sich, das Gewicht der Fliesen auf 15 kg/m² zu begrenzen. Die Verlegung auf imprägnierten Rigips Platten hat im Dünnbettverfahren mit einer durchlaufenden Kleberschicht zu erfolgen.

**Rigips® Glasroc® X**  
Rigips Glasroc X ist schon bei einlagiger Beplankung und einem regulären Ständerachsabstand von 625 mm für keramische Beläge mit einem Flächengewicht von 30 kg/m² bewährt. Das Fliesenformat sollte hierbei ohne weitere Maßnahmen ein Flächenmaß max. 1.800 cm² (z. B. Format 30/60) nicht überschreiten. Die Verlegung auf Rigips Glasroc X hat im Dünnbettverfahren mit einer durchlaufenden Kleberschicht zu erfolgen.

**Allgemeine Hinweise:**  
Die Vorbehandlung des Untergrunds richtet sich nach den Ansprüchen des Fliesenklebers und des Belags. Für die Verklebung von keramischen Belägen auf imprägnierten Rigips Platten und Rigips Glasroc X muss ein flexibler Fliesenkleber benutzt werden, der mindestens den Anforderungen der Klassen C2/S1 der DIN EN 12004 entspricht.

**Rigips Information**

Für die klimaschonende und nachhaltige Fliesenverlegung sind die CO<sub>2</sub> reduzierten BlueComfort Produkte weber.xerm 842 und weber.fug 875 zu verwenden.





RIGIPS. Du hast für alles die Lösung.

rigips.de



**SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH**  
Willstätterstr. 60, 40549 Düsseldorf  
[rigips.de/Kontakt](http://rigips.de/Kontakt)

Premium-Fachberatung für  
Planer/Architekten, Fachhändler &  
Fachhandwerker  
Telefon: 0209 3603 541\*

Fachberatung Trockenbau für  
private Endkunden  
Telefon: 0900 3776347\*\*

© SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH  
3. Auflage, November 2025

Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser Druckschrift zu verwenden (zugänglich im Internet unter [www.rigips.de](http://www.rigips.de)). Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Für Fragen stehen Ihnen unsere Rigips Vertriebsbüros zur Verfügung.

SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH, **Kundenservicezentrum**  
Feldhauser Straße 261, D-45896 Gelsenkirchen, Telefon +49 (0) 209 36 03 777  
(Keine technische Beratung unter dieser Nummer. Fachberatung siehe links.)

Climafit®, Die Dicke von Rigips®, RiDuce®, Ridurit®, Riduro®, Rifino®, Rifix®, Riflex®, Rigidur®, RigiMove®, RigiProfil®, Rigips®, RigipsProfi®, RigiRaum®, RigiSystem®, Rigitone®, Rikombi®, Rimat®, RiStuck® und VARIO® sind eingetragene Warenzeichen der SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH. Activ'Air®, AquaBead®, Glasroc®, Gyptone®, Habito® und Levelline® sind eingetragene Warenzeichen der Compagnie de Saint-Gobain.

\* Normale Telefongebühren für unsere RIGIPS und ISOVER Partner

\*\* 1,49 €/Minute aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abh. von Netzbetreiber und Tarif