


## Rigips Anschlussprofil UD 28

### Abbildung:

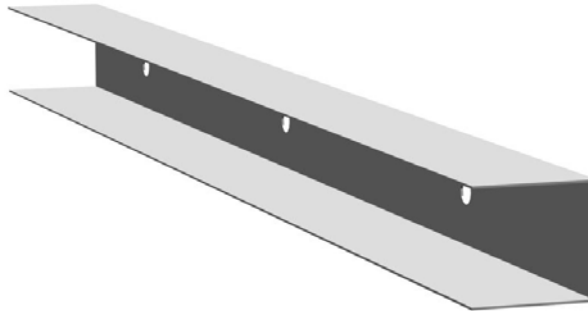

### Produktbeschreibung:

Rigips Anschlussprofile UD 28 sind korrosionsgeschützte Metallprofile, die zur Erstellung von Anschlüssen in Deckenkonstruktionen mit Gipsplattensystemen dienen. Rigips Anschlussprofile UD 28 entsprechen den Vorgaben der DIN 18182-1 sowie der DIN EN 14195 und werden aus weichen unlegierten Stählen der Sorte DX51D+Z (Werkstoff Nr. 1.0266) mittels Kaltverformung gefertigt. Der Steg der Profile ist mit Löchern versehen, um einfache Verankerung am Untergrund vornehmen zu können.

### Technische Daten:

|                | Rigips Anschlussprofil UD 28                  |
|----------------|---|
| Materialdicke  | 0,6 mm  |
| Materialart    | verzinktes Stahlblech nach DIN EN 10327       |
| Schutzüberzug  | mind. 100 g/m <sup>2</sup> zweiseitig (Z 100) |
| Steghöhe       | 28,5 mm                                       |
| Flanschbreite  | 27 mm   |
| Gewicht        | 0,382 kg/m                                    |
| Kleinbund      | 16 Stäbe                                      |
| Großbund       | 288 Stäbe (18 Kleinbund)                      |
| Baustoffklasse | A1 – nicht brennbar                           |

Lieferlängen und weitere Hinweise zur Lieferform sind dem gültigen Lieferprogramm für Rigips Profiltechnik und Zubehör zu entnehmen.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.