


Rigips Nonius Unterteil CD 250 Schrägzug

Abbildung:

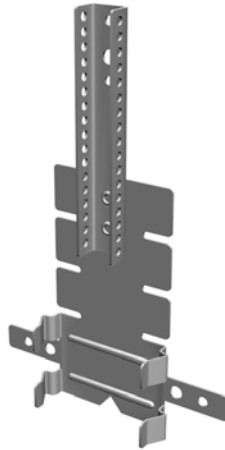

Produktbeschreibung:

Rigips Nonius Unterteile CD 250 Schrägzug dienen zur Ausbildung von Abhängungen in Gipsplattensystemen im Deckenbereich. Die Verformbarkeit dieses Unterteils erlaubt die Verwendung in gewölbten Decken und anderen besonderen Geometrien. Die Lochung ermöglicht eine Einstellung der Abhängehöhe. Das Rigips Nonius Unterteil wird mit dem Nonius Oberteil bzw. bei Bedarf mit der Rigips Nonius Kupplung mit zwei Rigips Nonius Sicherheitsklammern verbunden. Das Nonius Unterteil CD 250 Schrägzug ermöglicht die Aufnahme des Rigips C-Deckenprofils als Grundprofil der Deckenkonstruktion. Das Profil ist durch zwei Rigips Bauschrauben mit dem Unterteil zu verschrauben.

Technische Daten:

	Rigips Nonius Unterteil CD 250 Schrägzug
Materialdicke	0,8 mm
Tragfähigkeit nach DIN 18168	0,25 kN, Lastklasse 25 kg nach DIN 18168
Material	verzinktes Stahlblech
Gewicht	ca. 0,063 kg/Stück
Baustoffklasse	A1
Lagerungsbedingungen	trocken
Lagerfähigkeit	unbegrenzt

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.